

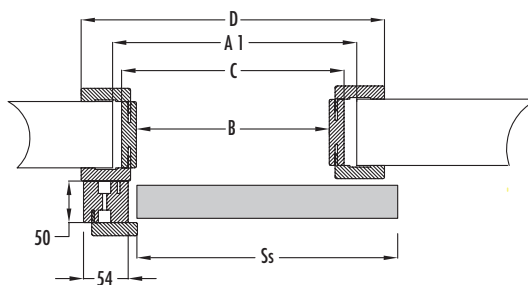
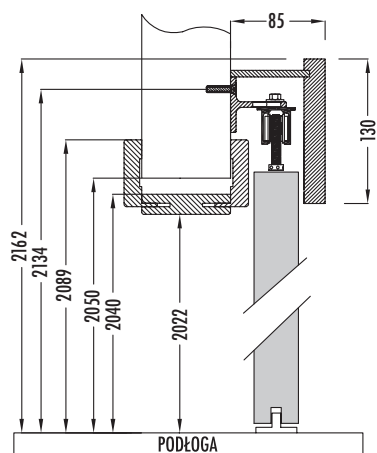


System naścienny DO DRZWI DREWNIANYCH

WERSJA na tunel (NT)

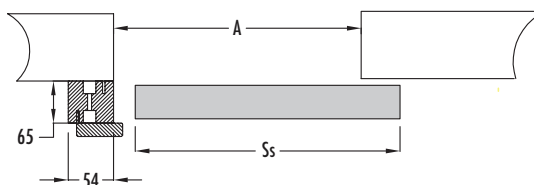

WERSJA na ścianę (NS)

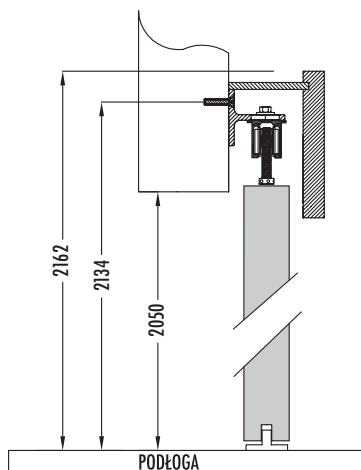

- A - światło przejścia w wersji bez tunelu
- A1 - otwór montażowy wersji na tunel
- B - światło przejścia po założeniu tunelu
- C - zewnętrzna szerokość tunelu
- D - całkowita szerokość tunelu wraz z opaskami
- Ss - szerokość skrzydła

DRZWI POJEDYNCZE DREWNIANE

SYMBOL	60	70	80	90	100	110	120
A	600	700	800	900	1000	1100	1200
A1	660	760	860	960	1060	1160	1260
B	600	700	800	900	1000	1100	1200
C	636	736	836	936	1036	1136	1236
D	734	834	934	1034	1134	1234	1334
Ss	644	744	844	944	1044	1144	1244
H	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050

H - wysokość skrzydła drewnianego

DRZWI PODWÓJNE DREWNIANE

SYMBOL	60+60	70+70	80+80	90+90	100+100	110+110	120+120
A	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
A1	1260	1460	1660	1860	2060	2260	2460
B	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C	1236	1436	1636	1836	2036	2236	2436
D	1334	1534	1734	1934	2134	2334	2534
Ss	644	744	844	944	1044	1144	1244
H	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050

H - wysokość skrzydła drewnianego