





Eclisse SYNTESIS® LUCE pojedyncza

wersja do ŚCIANY MUROWANEJ

Kaseta do drzwi pojedynczych


SYNTESIS® LUCE - system bezościeźnicowy niewymagający zastosowania listew maskujących oraz ościeżnic pozwalający na uwzględnienie w ścianie uzbrojenia w postaci okablowania elektrycznego, telefonicznego itp.

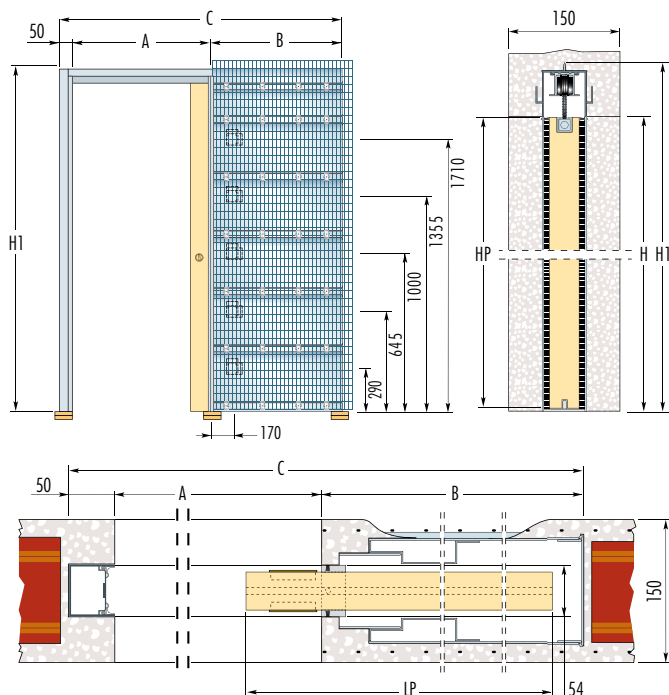

Avvertenze

W górnej części skrzydła drewnianego należy wykonać dwa nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie (z wyjątkiem drzwi szklanych).

Górne nafrezowania w skrzydle

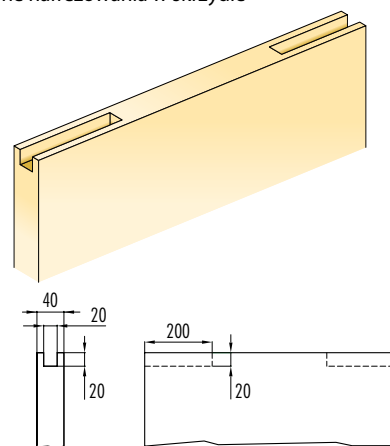

WYMIARY KASET STANDARDOWYCH						WYMIARY KRZYDŁA*		UWAGA:
Kod	Światło A x H	Wymiary zewnętrzne B C x H1		Grubość ściany	Wymiary wewnętrzne	LP	HP	Wymiary niestandardowe: Kasety o świetle przejścia od 600 mm do 1300 mm - dotyczy szerokości światła przejścia A i od 1000 mm do 2700 mm - dotyczy wysokości światła przejścia H. Dostępne wymiary pośrednie - szerokość światła przejścia A zwiększona o 50 mm (np. A = 650 mm), w przypadku których skrzydło należy wykonać na wymiar. ▶ Całkowita grubość ściany 150 mm ▶ Możliwość zastosowania 10 puszek elektrycznych, po 5 na każdą stronę. ▶ Wskazane jest zastosowanie w kasecie skrzydła o maksymalnej grubości 40 mm i wadze do 80 kg.
SLT 60	600 x 2048	737	1387 x 2108	150	54	630	2040	
SLT 70	700 x 2048	837	1587 x 2108	150	54	730	2040	
SLT 80	800 x 2048	937	1787 x 2108	150	54	830	2040	
SLT 90	900 x 2048	1037	1987 x 2108	150	54	930	2040	
SLT 100	1000 x 2048	1137	2187 x 2108	150	54	1030	2040	
SLT 110	1100 x 2048	1237	2387 x 2108	150	54	1130	2040	
SLT 120	1200 x 2048	1337	2587 x 2108	150	54	1230	2040	

UWAGA:



Eclisse zaleca, aby skrzydło po zamontowaniu wystawało z kasety 80 mm.

- Regulowany tylny odbojnik - w razie konieczności istnieje możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.
- Wymiary nafrezowania pod prowadnik: 7x15mm
- W celu całkowitego schowania skrzydła w kasecie nafrezowanie pod prowadnik należy wykonać na całej szerokości skrzydła.
- Grubość puszek elektrycznych wynosi 40 mm (w kasecie znajdują się 2 puszki).
- Puszki elektryczne nie mogą być umieszczone w żadnym innym miejscu niż wskazane na rysunku technicznym.

* powyższe ustalenia dotyczą skrzydła drewnianego

DODATKOWE AKCESORIA



Vitro

Górna część tafli przykryta jest maskownicą ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wys H= 63 mm (rys. 1), natomiast słupek dobojowy kasety zwężony jest profilem drewnianym.

- zestaw nie zawiera uchwytów do zamocowania tafli szklanej - oddzielny asortyment
- system przeznaczony dla tafli o gr. 8 mm lub 10 mm
- do kasety podwójnej potrzebne są dwie tafle szklane

Profil ochronny

Montowany w dolnej krawędzi skrzydła, zabezpieczający drzwi przed wilgocią.

Korzyści z zastosowania kaset Eclisse

- Solidna konstrukcja gwarantująca niezawodność i wytrzymałość w czasie.
- System testowany pod kątem optymalnej funkcjonalności
- Kompatybilny z akcesoriami zwiększającymi wygodę użytkowania kaset.