





Eclisse SYNTESIS® LINE podwójna

wersja do ŚCIANY MUROWANEJ

Kaseta do drzwi podwójnych



Odmienność kasety Syntesis Line polega na braku zewnętrznych listew i innych elementów maskujących. Integruje się z licem ściany pozwalając na ukrycie kasety. zaprojektowana z myślą o nowych zapotrzebowaniach architektów wnętrz. Pozwala na dyskretne, nie łamiące harmonii podziały pomieszczeń.

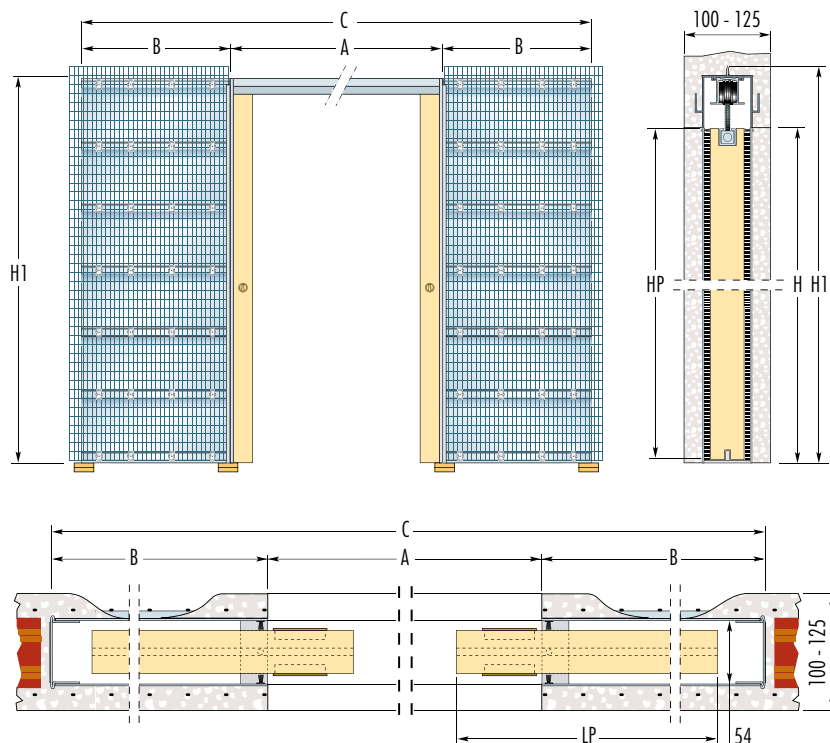

Uwaga

W górnej krawędzi skrzydła drewnianego należy wykonać dwa nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie.

Górne nafrezowania w skrzydle

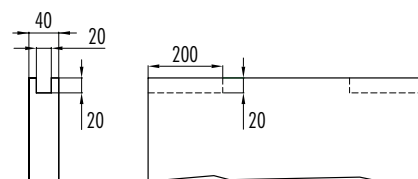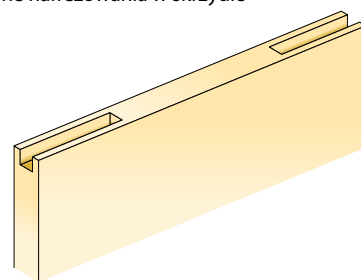

WYMIARY KASET STANDARDOWYCH

Kod	Światło A x H	Wymiary zewnętrzne		Grubość ściany	Wymiary wewnętrzne	WYMIARY KRZYDŁA*	
		B	C x H1			LP	HP
ST60+60	1200 x 2048	735	2670 x 2108	100 - 125	54	625	2040
ST70+70	1400 x 2048	835	3070 x 2108	100 - 125	54	725	2040
ST80+80	1600 x 2048	935	3470 x 2108	100 - 125	54	825	2040
ST90+90	1800 x 2048	1035	3870 x 2108	100 - 125	54	925	2040
ST100+100	2000 x 2048	1135	4270 x 2108	100 - 125	54	1025	2040

UWAGA:

wymiary podano
w mm.



- Eclisse zaleca aby po zamontowaniu skrzydło wystawało z kasety 80 mm regulowany tylny odbojnik – możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.
- skrzydło drewniane montowane w kasecie Syntesis® Line musi być mniejsze o około 7-10 mm od światła przejścia (wymiar od gotowej podłogi do profilu aluminiowego w górnej części kasety).
- * powyższe ustalenie dotyczy skrzydła drewnianego

UWAGA:

Wymiary niestandardowe: kasety o świetle przejścia powyżej 2000 mm do 2600 mm - dotyczy szerokości światła przejścia A. Kasety powyżej wys. standardowej do 2700 mm światła przejścia H.

- max.grubość skrzydła w kasecie Syntesis Line to 40 mm
- montaż kasety na gotową podłogę, w innym przypadku (np. na wylewce) należy skorygować wysokość skrzydła.
- kasety na grubość ścianki **100 mm** wyłącznie do wysokości standardowej.
- kasety na grubość ścianki **125 mm** wyłącznie powyżej wysokości standardowej (uwaga: grubość 125 mm uzyskujemy w przypadku podwójnego opłytkowania kasety wewnętrzną grubość 54 mm nie ulega zmianie).
- waga skrzydła do 80 kg.

DODATKOWE AKCESORIA



Vitro

Górna część tafli przykryta jest maskownicą ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wys H=63 mm (rys. 1), natomiast słupek dobojowy kasety zwężony jest profilem drewnianym.

- zestaw nie zawiera uchwytów do zamocowania tafli szklanej - oddzielny asortyment
- system przeznaczony dla tafli o gr. 8 mm lub 10 mm
- do kasety podwójnej potrzebne są dwie tafle szklane

Profil ochronny

Montowany w dolnej krawędzi skrzydła, zabezpieczający drzwi przed wilgocią.

Korzyści z zastosowania kaset Eclisse

- Solidna konstrukcja gwarantująca niezawodność i wytrzymałość w czasie.
- System testowany pod kątem optymalnej funkcjonalności
- Kompatybilny z akcesoriami zwiększającymi wygodę użytkowania kaset.