





Eclisse SYNTESIS® LUCE podwójna

wersja do ŚCIANY MUROWANEJ

Kaseta do drzwi pojedynczych


SYNTESIS® LUCE podwójna - system bezościeźnicowy niewymagający zastosowania listew maskujących oraz ościeżnic pozwalający na uwzględnienie w ścianie uzbrojenia w postaci okablowania elektrycznego, telefonicznego itp.

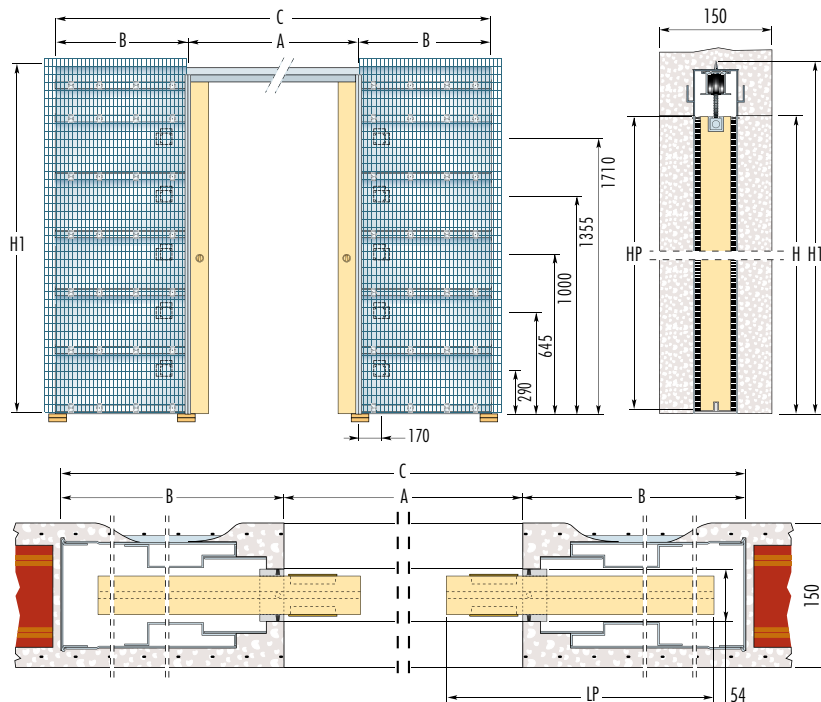

Avvertenze

W górnej części skrzydła drewnianego należy wykonać dwa nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie (z wyjątkiem drzwi szklanych).

Górne nafrezowania w skrzydle

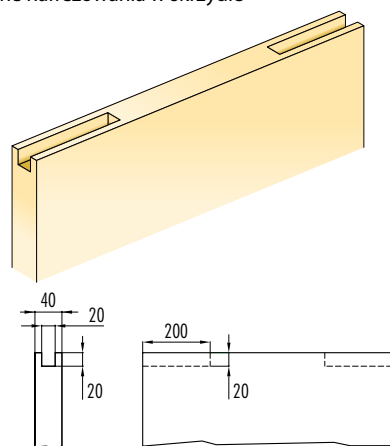

WYMIARY KASET STANDARDOWYCH

Kod	Światło A x H	Wymiary zewnętrzne		Grubość ściany	Wymiary wewnętrzne	WYMIARY KRZYDŁA*	
		B	C x H1			LP	HP
SLT 60+60	600+600 x 2048	737	2674 x 2108	150	54	630	2040
SLT 70+70	700+700 x 2048	837	3074 x 2108	150	54	730	2040
SLT 80+80	800+800 x 2048	937	3474 x 2108	150	54	830	2040
SLT 90+90	900+900 x 2048	1037	3874 x 2108	150	54	930	2040
SLT 100+100	1000+1000 x 2048	1137	4274 x 2108	150	54	1030	2040
SLT 110+110	1100+1100 x 2048	1237	4674 x 2108	150	54	1130	2040
SLT 120+120	1200+1200 x 2048	1337	5074 x 2108	150	54	1230	2040

UWAGA:

Wymiary niestandardowe: Kasety o świetle przejścia od 600+600 mm do 1300+1300 mm - dotyczy szerokości światła przejścia A i od 1000 mm do 2700 mm - dotyczy wysokości światła przejścia H. Dostępne wymiary pośrednie - szerokość światła przejścia A zwiększona o 50 mm (np. A = 650 mm), w przypadku których skrzydło należy wykonać na wymiar.

- ▶ Całkowita grubość ściany 150 mm wraz z tynkiem.
- ▶ Możliwość zastosowania 20 puszek elektrycznych, po 5 na każdą stronę.
- ▶ Wskazane jest zastosowanie w kasecie skrzydła o maksymalnej grubości 40 mm i wadze do 80 kg.

UWAGA:



Eclisse zaleca, aby skrzydło po zamontowaniu wystawało z kasety 80 mm.

- ▶ Regulowany tylny odbojnik - w razie konieczności istnieje możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.
- ▶ Wymiary náfrezowania pod prowadnik: 7x15mm
- ▶ W celu całkowitego schowania skrzydła w kasecie náfrezowanie pod prowadnik należy wykonać na całej szerokości skrzydła.
- ▶ Grubość puszki elektrycznej wynosi 40 mm (w kasecie znajdują się 2 puszki).
- ▶ Puszki elektryczne nie mogą być umieszczone w żadnym innym miejscu niż wskazane na rysunku technicznym.

* powyższe ustalenia dotyczą skrzydła drewnianego

DODATKOWE AKCESORIA



Vitro

Górna część tafli przykryta jest maskownicą ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wys H=63 mm (rys. 1), natomiast słupki dobowy kasety zwężony jest profilem drewnianym.

- ▶ zestaw nie zawiera uchwytów do zamocowania tafli szklanej - oddzielny asortyment
- ▶ system przeznaczony dla tafli o gr. 8 mm lub 10 mm
- ▶ do kasety podwójnej potrzebne są dwie tafle szklane

Profil ochronny

Montowany w dolnej krawędzi skrzydła, zabezpieczający drzwi przed wilgocią.

Korzyści z zastosowania kaset Eclisse

- Solidna konstrukcja gwarantująca niezawodność i wytrzymałość w czasie.
- System testowany pod kątem optymalnej funkcjonalności
- Kompatybilny z akcesoriami zwiększającymi wygodę użytkowania kaset.