

HIGH 
CONTRAST

www.hcdesign.pl

Systemy drzwi przesuwnych i chowanych w ścianie

SYNTESIS® LINE

DRZWI ROZWIERANE / EDYCJA 06.2016



STANDARD 40

BATENTE 45

FUSION 50

DRZWI ROZWIERANE STANDARD 40 grubość drzwi 40 mm	3
DRZWI ROZWIERANE BATENTE 45 grubość drzwi 45 mm	17
DRZWI ROZWIERANE FUSION 50 grubość drzwi 50 mm	35
KOLORYSTYKA SZKŁA	54
AKCESORIA	55
KLAMKI	56
LISTWA PRZYPODŁOGOWA BATISCOPA	58

40

STANDARD 40

DRZWI ROZWIERANE STANDARD 40

grubość drzwi 40 mm

| zawiasy ANSELM ISTAR | zamek Bonaiti B-TWO

INDEX

INFORMACJE TECHNICZNE	4
ZESTAWY Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MAŁOWANIA FARBĄ AKRYLOWĄ	11
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	13
OKUCIA	15
DRZWI MALOWANE	16

Drzwi rozwierane STANDARD 40


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI



1

1. Wytrzymałość.

Rama aluminiowa najpierw jest poddawana obróbce fosforanu przeciwko utlenianiu, a następnie pokrywana jest podkładem przygotowanym do malowania farbami akrylowymi.



2

2. Stabilność konstrukcji.


Każda rama waży około 2kg/mb.



3

3. Perforowane zaślepki.


Ramy wyposażone są w perforowane zaślepki na zawiasy. Zabezpieczają zawias jak również zwiększają przyczepność tynku.



9

9. Bez pęknięć!


Profil ramy jest tak zaprojektowany, aby uniknąć pęknięć.

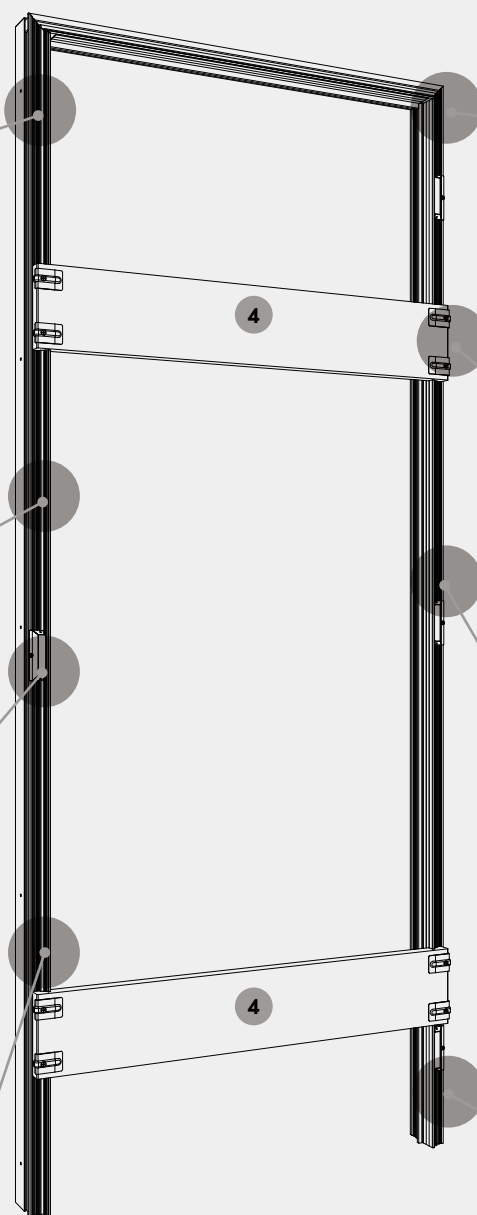

5

5. Ściągacz.

Żeliwny ściągacz stabilnie łączy profile ramy.



6

6. 6 regulowanych kotew montażowych.

Uchwyty są regulowane na wysokości i przeznaczone do łatwego zamocowania ramy w ścianie murowanej.



7

7. Zawiasy.

Każdy zawias regulowany jest w trzech płaszczyznach.



8

8. Rama.

Ramę przed uszkodzeniami zabezpieczono listwą z tworzywa sztucznego.

4. Płyty dystansowe OSB.

Płyty dystansowe o grubości 25 mm zapewniają stabilność i właściwą geometrię ramy.

ZALETY:

- Uniwersalna rama, zarówno do ścianki gips-karton, jak i ścianki murowanej.
- Rama osłonięta jest tworzywem sztucznym celem uniknięcia zabrudzenia podczas prac tynkarskich.
- Gumowe uszczelki, trwałe i elastyczne w łatwy sposób montowane są do ramy, a nie do drzwi.
- Rama zabezpieczona jest specjalnym środkiem poprawiającym jakość malowania
- Otwory na zawiasy ochronione są perforowaną blachą celem uniknięcia zabrudzenia podczas prac tynkarskich.

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI



SKRZYDŁO

Skrzydło pokryte podkładem przygotowane jest zarówno do malowania farbą akrylową, jak i do lakierowania.






ZAMEK MAGNETYCZNY

Nowoczesny design, o prostych liniach zapewnia niezwykle ciche użytkowanie w trakcie zamykania.

Uwaga. Zamek dostępny w następujących wersjach:

- zamek w wersji oszczędnościowej,
- zamek w wersji na klucz,
- zamek WC,
- zamek na wkładkę patentową.

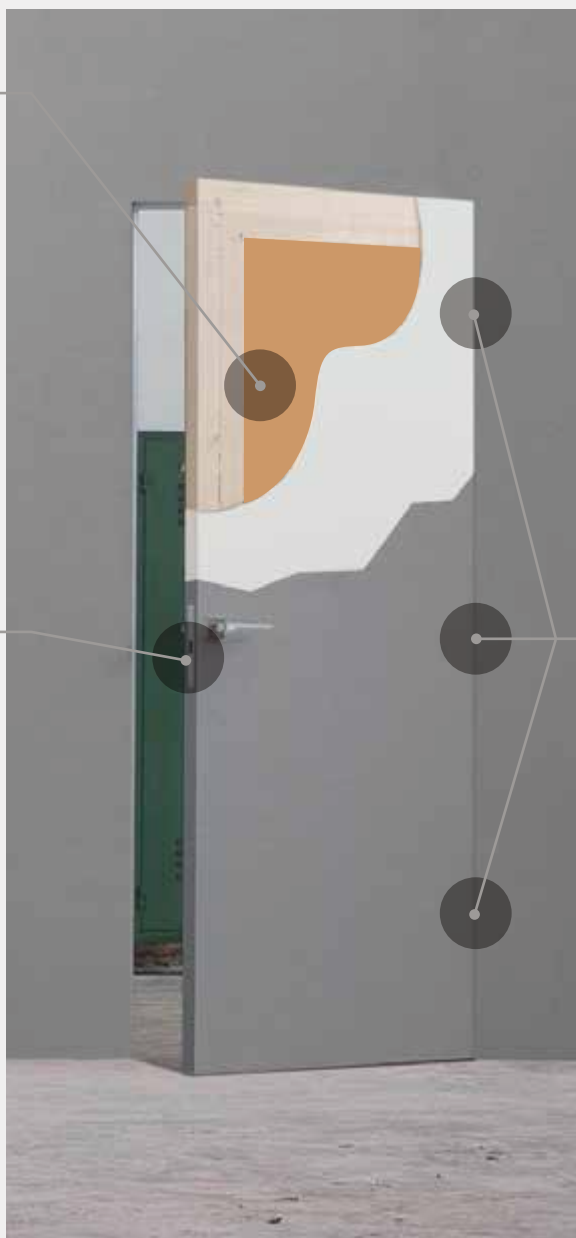

ZAWIASY

W celu uzyskania idealnej regulacji zawiasy regulowane są w 3 płaszczyznach (wysokość, szerokość, głębokość).

DRZWI:


- Grubość skrzydła 40 mm.
- Drzwi o wysokości światła przejścia: 2009, 2020, 2089, 2100, 2189, 2200, 2289, 2300 zbudowane są z ramiaka sosnowego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa lub plaster miodu. Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana jest z płyty HDF o gr. 3 mm.
- Drzwi o wysokości światła przejścia: 2389, 2400 zbudowane są z podwójnego ramiaka sosnowego, wypełnienie typu plaster miodu. Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana jest z płyty MDF o gr. 6 mm.
- Skrzydła do zestawów o wymiarach: 600 x 2009/2020, 700 x 2009/2020, 800 x 2009/2020, 900 x 2009/2020 oraz 1000 x 2009/2020 posiadają dwa nawierthy na zawiasy, skrzydła do pozostałych zestawów posiadają trzy nawierthy na zawiasy.

Drzwi rozwierane STANDARD 40


Ościeznica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY / BEZ GÓRNEJ BELKI OŚCIEŻNICY

Specyfika SYNTESIS® LINE drzwi rozwierane umożliwia umiejscowienie panelu drzwiowego na równi z sufitem, z lub bez górnej belki. Wynikiem czego jest idealna spójność między panelem drzwiowym, ścianą a sufitem.

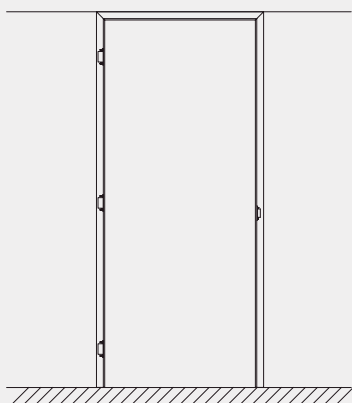

z górną belką

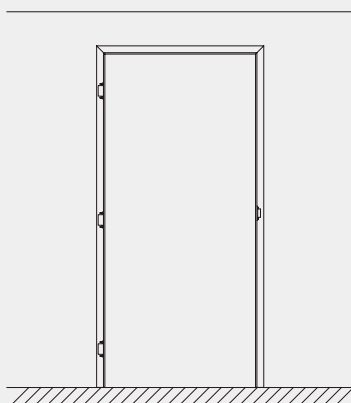

bez górnej belki

SPOSÓB DYSTRYBUCJI




ZESTAW

Cały zestaw zawiera:
OŚCIEŻNICĘ ALUMINIOWĄ + PANEL DRZWIOWY +
ZAWIASY Z ZAMKIEM i USZCZELKAMI




ODDZIELNE ELEMENTY


OKUCIA




Komplet zawiera uszczelkę montowaną w ramie, 2 lub 3 zawiasy, zaślepki, zamek magnetyczny z blachą zaczepową, komplet wkrętów.




Uszczelka SCHLEGEL AQUAMAC 9111 o długości 6,6 m do przycięcia na wymiar




Zamek magnetyczny BONAITI B-TWO



Zawiasy ANSELM ISTAR



Zaślepki na zawiasy



Blacha zaczepowa




Komplet wkrętów

Drzwi rozwierane STANDARD 40


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

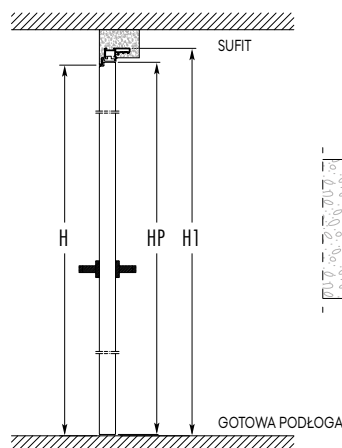

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

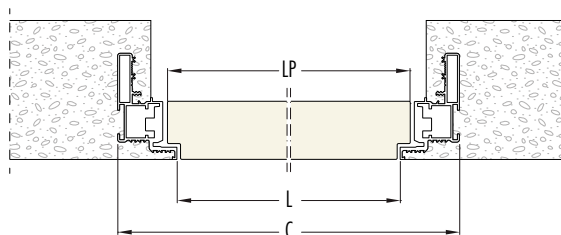

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

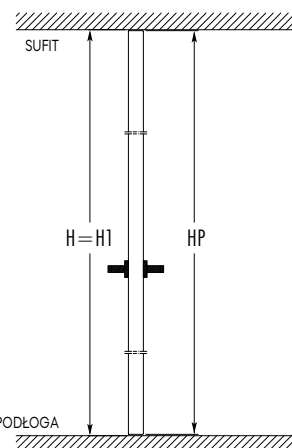


HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia


H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C – całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

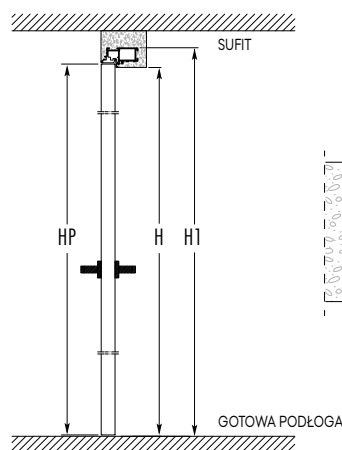

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

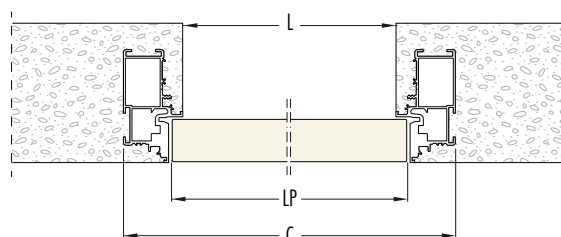

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

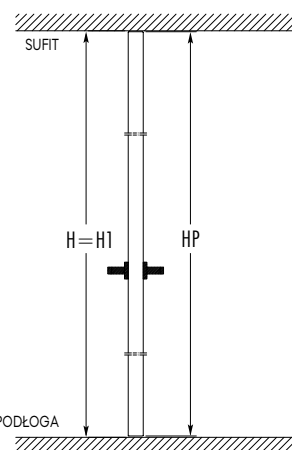

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C – całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy


- Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
- Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi $= H1 + 10$ mm, szerokość $= C + 20$ mm.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

- Ramy do zestawów o wymiarach: 600 x 2009/2020, 700 x 2009/2020, 800 x 2009/2020, 900 x 2009/2020 oraz 1000 x 2009/2020 posiadają dwa nawierty na zawiasy, ramy do pozostałych zestawów posiadają trzy nawierty na zawiasy.

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

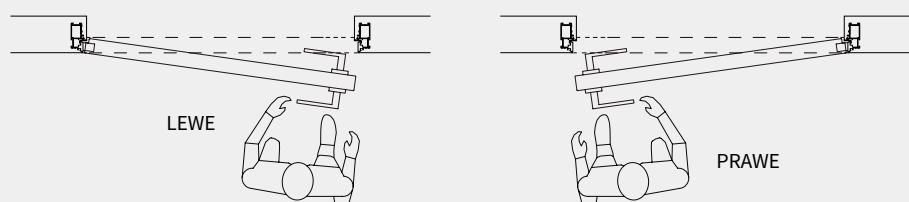

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BŁKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 40 mm		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 40 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	692	2055	616	2011	600	2689	692	2689	616	2682
650	2009	742	2055	666	2011	650	2689	742	2689	666	2682
700	2009	792	2055	716	2011	700	2689	792	2689	716	2682
750	2009	842	2055	766	2011	750	2689	842	2689	766	2682
800	2009	892	2055	816	2011	800	2689	892	2689	816	2682
850	2009	942	2055	866	2011	850	2689	942	2689	866	2682
900	2009	992	2055	916	2011	900	2689	992	2689	916	2682
950	2009	1042	2055	966	2011	950	2689	1042	2689	966	2682
1000	2009	1092	2055	1016	2011	1000	2689	1092	2689	1016	2682

WYMIARY W mm

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2009:

H=2089, wymiar zewnętrzny	H1=2135 mm;	H=2189, wymiar zewnętrzny	H1=2235 mm;
H=2289, wymiar zewnętrzny	H1=2335 mm;	H=2389, wymiar zewnętrzny	H1=2435 mm;
H=2489, wymiar zewnętrzny	H1=2535 mm;	H=2589, wymiar zewnętrzny	H1=2635 mm;
H=2689, wymiar zewnętrzny	H1=2735 mm;		

- Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.


UWAGA:

- Zestawy dostępne są tylko do wysokości światła przejścia 2400 mm, powyżej tej wysokości dostępna jest tylko ościeżnica aluminiowa.
- Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeznica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

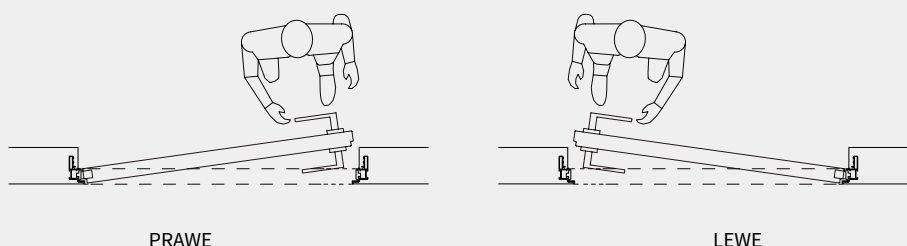

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 40 mm		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 40 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	692	2066	616	2022	600	2700	692	2700	616	2693
650	2020	742	2066	666	2022	650	2700	742	2700	666	2693
700	2020	792	2066	716	2022	700	2700	792	2700	716	2693
750	2020	842	2066	766	2022	750	2700	842	2700	766	2693
800	2020	892	2066	816	2022	800	2700	892	2700	816	2693
850	2020	942	2066	866	2022	850	2700	942	2700	866	2693
900	2020	992	2066	916	2022	900	2700	992	2700	916	2693
950	2020	1042	2066	966	2022	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2020	1092	2066	1016	2022	1000	2700	1092	2700	1016	2693

WYMIARY W mm

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2020:

H=2100, wymiar zewnętrzny	H1=2146 mm;	H=2200, wymiar zewnętrzny	H1=2246 mm
H=2300, wymiar zewnętrzny	H1=2346 mm;	H=2400, wymiar zewnętrzny	H1=2446 mm;
H=2500, wymiar zewnętrzny	H1=2546 mm;	H=2600, wymiar zewnętrzny	H1=2646 mm;
H=2700, wymiar zewnętrzny	H1=2746 mm;		

- Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.


UWAGA:

- Zestawy dostępne są tylko do wysokości światła przejścia 2400 mm, powyżej tej wysokości dostępna jest tylko ościeznica aluminiowa.
- Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.


Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

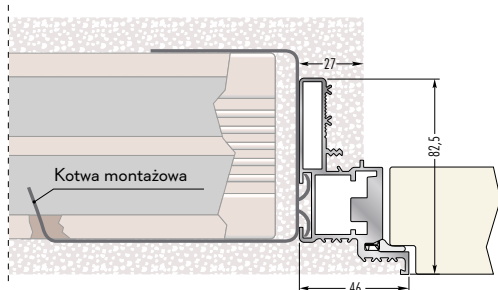


Ościeżnica do ściany murowanej

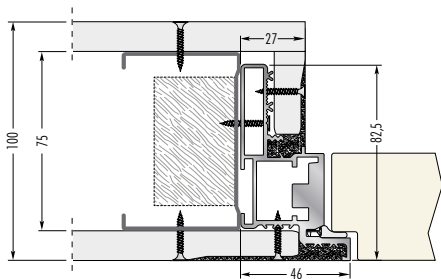

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

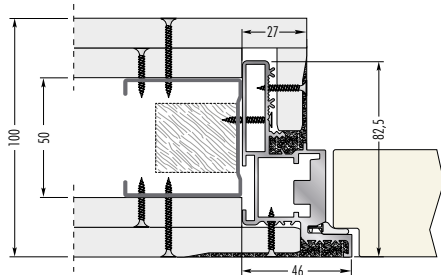


Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

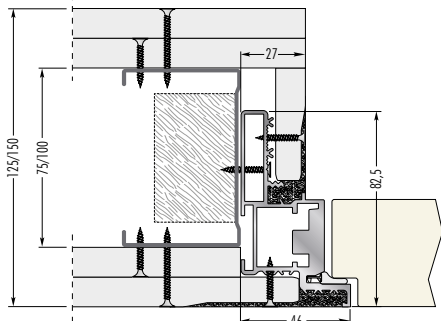


Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

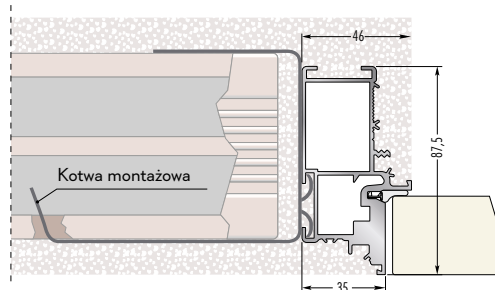


Ościeżnica do ściany murowanej

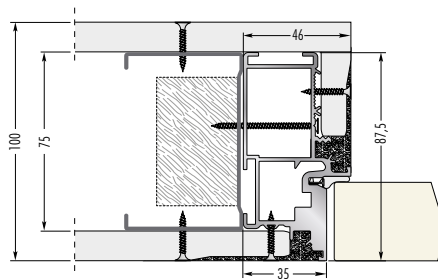

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

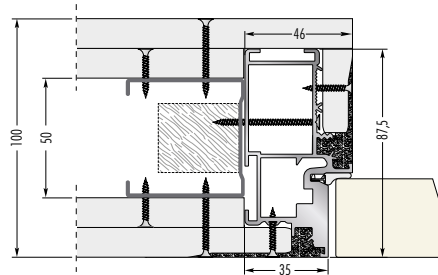

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

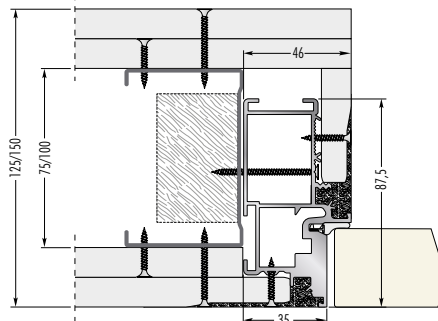

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)

Rama przystosowana jest zarówno do ścianek z mokrego tynku, jak i do ścian gipsowo - kartonowych.

W ścianie z mokrego tynku ramę mocuje się za pomocą 6 uchwytów. W ścianie z płyt gipsowo - kartonowych rama mocowana jest do profili g/k za pomocą śrub do metalu przez istniejące otwory w aluminiowej ramie.

Drzwi rozwierane STANDARD 40


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBAMI AKRYLOWYMI

OŚCIEŻNICA + SKRZYDŁO + AKCESORIA: ZAWIASY ORAZ ZAMEK MAGNETYCZNY



!!
Powierzchnia drzwi jest wykończona podkładem i można je malować farbami przeznaczonymi do ścian jak i do mebli. W przypadku użycia kleju do tapet wymagane jest oklejenie obu stron drzwi tapetą.



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD SDWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD SDWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD SDZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD SDZL Drzwi na zewnątrz lewe
600x2009/2020	SDWL 600/2020	SDWP 600/2020	SDZP 600/2009	SDZL 600/2009
700x2009/2020	SDWL 700/2020	SDWP 700/2020	SDZP 700/2009	SDZL 700/2009
800x2009/2020	SDWL 800/2020	SDWP 800/2020	SDZP 800/2009	SDZL 800/2009
900x2009/2020	SDWL 900/2020	SDWP 900/2020	SDZP 900/2009	SDZL 900/2009
1000x2009/2020	SDWL 1000/2020	SDWP 1000/2020	SDZP 1000/2009	SDZL 1000/2009
600x2089/2100	SDWL 600/2100	SDWP 600/2100	SDZP 600/2089	SDZL 600/2089
700x2089/2100	SDWL 700/2100	SDWP 700/2100	SDZP 700/2089	SDZL 700/2089
800x2089/2100	SDWL 800/2100	SDWP 800/2100	SDZP 800/2089	SDZL 800/2089
900x2089/2100	SDWL 900/2100	SDWP 900/2100	SDZP 900/2089	SDZL 900/2089
1000x2089/2100	SDWL 1000/2100	SDWP 1000/2100	SDZP 1000/2089	SDZL 1000/2089
600x2189/2200	SDWL 600/2200	SDWP 600/2200	SDZP 600/2189	SDZL 600/2189
700x2189/2200	SDWL 700/2200	SDWP 700/2200	SDZP 700/2189	SDZL 700/2189
800x2189/2200	SDWL 800/2200	SDWP 800/2200	SDZP 800/2189	SDZL 800/2189
900x2189/2200	SDWL 900/2200	SDWP 900/2200	SDZP 900/2189	SDZL 900/2189
1000x2189/2200	SDWL 1000/2200	SDWP 1000/2200	SDZP 1000/2189	SDZL 1000/2189

UWAGA:

- Zamawiając 1 szt. zestawu należy doliczyć koszt transportu 140 zł netto/172,20 zł brutto.
- Uszczelki dostępne tylko w kolorze czarnym lub białym.
- Klamka stanowi wyposażenie dodatkowe.
- Komplet stanowią 3 opakowanie.

- Rama o świetle przejścia 750, 850 ... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 10 %.
- Komplet na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10 %.


- Komplet na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20 %.

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBAMI AKRYLOWYMI

!!
Powierzchnia drzwi jest wykończona podkładem i można je malować farbami przeznaczonymi do ścian jak i do mebli. W przypadku użycia kleju do tapet wymagane jest oklejenie obu stron drzwi tapetą.



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD SDWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD SDWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD SDZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD SDZL Drzwi na zewnątrz lewe
600x2289/2300	SDWL 600/2300	SDWP 600/2300	SDZP 600/2289	SDZL 600/2289
700x2289/2300	SDWL 700/2300	SDWP 700/2300	SDZP 700/2289	SDZL 700/2289
800x2289/2300	SDWL 800/2300	SDWP 800/2300	SDZP 800/2289	SDZL 800/2289
900x2289/2300	SDWL 900/2300	SDWP 900/2300	SDZP 900/2289	SDZL 900/2289
1000x2289/2300	SDWL 1000/2300	SDWP 1000/2300	SDZP 1000/2289	SDZL 1000/2289
600x2389/2400	SDWL 600/2400	SDWP 600/2400	SDZP 600/2389	SDZL 600/2389
700x2389/2400	SDWL 700/2400	SDWP 700/2400	SDZP 700/2389	SDZL 700/2389
800x2389/2400	SDWL 800/2400	SDWP 800/2400	SDZP 800/2389	SDZL 800/2389
900x2389/2400	SDWL 900/2400	SDWP 900/2400	SDZP 900/2389	SDZL 900/2389
1000x2389/2400	SDWL 1000/2400	SDWP 1000/2400	SDZP 1000/2389	SDZL 1000/2389

UWAGA:

- Zamawiając 1 szt. zestawu należy doliczyć koszt transportu 140 zł netto/172,20 zł brutto.
- Uszczelki dostępne tylko w kolorze czarnym lub białym.
- Kłamka stanowi wyposażenie dodatkowe.


- Komplet stanowią 3 opakowanie.
- Rama o świetle przejścia 750, 850 ... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 10 %.

- Komplet na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10 %.
- Komplet na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20 %.

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD SOWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD SOWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD SOZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD SOZL Drzwi na zewnątrz lewe
600x2009/2020	SOWL 600/2020	SOWP 600/2020	SOZP 600/2009	SOZL 600/2009
700x2009/2020	SOWL 700/2020	SOWP 700/2020	SOZP 700/2009	SOZL 700/2009
800x2009/2020	SOWL 800/2020	SOWP 800/2020	SOZP 800/2009	SOZL 800/2009
900x2009/2020	SOWL 900/2020	SOWP 900/2020	SOZP 900/2009	SOZL 900/2009
1000x2009/2020	SOWL 1000/2020	SOWP 1000/2020	SOZP 1000/2009	SOZL 1000/2009
600x2089/2100	SOWL 600/2100	SOWP 600/2100	SOZP 600/2089	SOZL 600/2089
700x2089/2100	SOWL 700/2100	SOWP 700/2100	SOZP 700/2089	SOZL 700/2089
800x2089/2100	SOWL 800/2100	SOWP 800/2100	SOZP 800/2089	SOZL 800/2089
900x2089/2100	SOWL 900/2100	SOWP 900/2100	SOZP 900/2089	SOZL 900/2089
1000x2089/2100	SOWL 1000/2100	SOWP 1000/2100	SOZP 1000/2089	SOZL 1000/2089
600x2189/2200	SOWL 600/2200	SOWP 600/2200	SOZP 600/2189	SOZL 600/2189
700x2189/2200	SOWL 700/2200	SOWP 700/2200	SOZP 700/2189	SOZL 700/2189
800x2189/2200	SOWL 800/2200	SOWP 800/2200	SOZP 800/2189	SOZL 800/2189
900x2189/2200	SOWL 900/2200	SOWP 900/2200	SOZP 900/2189	SOZL 900/2189
1000x2189/2200	SOWL 1000/2200	SOWP 1000/2200	SOZP 1000/2189	SOZL 1000/2189

- Czas realizacji: wysyłka ościeżnic w terminie 2-3 dni roboczych (jeśli są na stanie magazynowym).

- Rama o świetle przejścia 750, 850... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...

- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 20%.

- Ościeżnica nie obejmuje osprzętu (zawiasów, zamka, blachy zaczepowej, uszczelki).

- Docięcie ościeżnicy na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.


- Docięcie ościeżnicy na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.

- Cena ościeżnicy z górną i bez górnej belki jest taka sama.

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD SOWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD SOWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD SOZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD SOZL Drzwi na zewnątrz lewe
600x2289/2300	SOWL 600/2300	SOWP 600/2300	SOZP 600/2289	SOZL 600/2289
700x2289/2300	SOWL 700/2300	SOWP 700/2300	SOZP 700/2289	SOZL 700/2289
800x2289/2300	SOWL 800/2300	SOWP 800/2300	SOZP 800/2289	SOZL 800/2289
900x2289/2300	SOWL 900/2300	SOWP 900/2300	SOZP 900/2289	SOZL 900/2289
1000x2289/2300	SOWL 1000/2300	SOWP 1000/2300	SOZP 1000/2289	SOZL 1000/2289
600x2389/2400	SOWL 600/2400	SOWP 600/2400	SOZP 600/2389	SOZL 600/2389
700x2389/2400	SOWL 700/2400	SOWP 700/2400	SOZP 700/2389	SOZL 700/2389
800x2389/2400	SOWL 800/2400	SOWP 800/2400	SOZP 800/2389	SOZL 800/2389
900x2389/2400	SOWL 900/2400	SOWP 900/2400	SOZP 900/2389	SOZL 900/2389
1000x2389/2400	SOWL 1000/2400	SOWP 1000/2400	SOZP 1000/2389	SOZL 1000/2389
600x2489/2500	SOWL 600/2500	SOWP 600/2500	SOZP 600/2489	SOZL 600/2489
700x2489/2500	SOWL 700/2500	SOWP 700/2500	SOZP 700/2489	SOZL 700/2489
800x2489/2500	SOWL 800/2500	SOWP 800/2500	SOZP 800/2489	SOZL 800/2489
900x2489/2500	SOWL 900/2500	SOWP 900/2500	SOZP 900/2489	SOZL 900/2489
1000x2489/2500	SOWL 1000/2500	SOWP 1000/2500	SOZP 1000/2489	SOZL 1000/2489
600x2589/2600	SOWL 600/2600	SOWP 600/2600	SOZP 600/2589	SOZL 600/2589
700x2589/2600	SOWL 700/2600	SOWP 700/2600	SOZP 700/2589	SOZL 700/2589
800x2589/2600	SOWL 800/2600	SOWP 800/2600	SOZP 800/2589	SOZL 800/2589
900x2589/2600	SOWL 900/2600	SOWP 900/2600	SOZP 900/2589	SOZL 900/2589
1000x2589/2600	SOWL 1000/2600	SOWP 1000/2600	SOZP 1000/2589	SOZL 1000/2589
600x2689/2700	SOWL 600/2700	SOWP 600/2700	SOZP 600/2689	SOZL 600/2689
700x2689/2700	SOWL 700/2700	SOWP 700/2700	SOZP 700/2689	SOZL 700/2689
800x2689/2700	SOWL 800/2700	SOWP 800/2700	SOZP 800/2689	SOZL 800/2689
900x2689/2700	SOWL 900/2700	SOWP 900/2700	SOZP 900/2689	SOZL 900/2689
1000x2689/2700	SOWL 1000/2700	SOWP 1000/2700	SOZP 1000/2689	SOZL 1000/2689

- Czas realizacji: wysyłka ościeżnic w terminie 2-3 dni roboczych (jeśli są na stanie magazynowym).
- Rama o świetle przejścia 750, 850... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 20%.
- Ościeżnica nie obejmuje osprzętu (zawiasów, zamka, blachy zaczepowej, uszczelki).
- Docięcie ościeżnicy na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Docięcie ościeżnicy na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.
- Cena ościeżnicy z górną i bez górnej belki jest taka sama.

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

OKUCIA DO DRZWI

Komplet zawiera uszczelkę montowaną w ramie, 2 lub 3 zawiasy, zaślepki, zamek magnetyczny z blachą zaczepową, komplet wkrętów.



Uszczelka, długość 6,6 m SCHLEGEL AQUAMAC 9111
biała lub czarna



Zamek magnetyczny Bonaiti B-TWO



Blacha zaczepowa



Zaślepka na zawiasy



Zawiasy ANSELM ISTAR



Komplet wkrętów

KOD	ASORTYMENT
OPFER 42	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA KLUCZ (2 ZAWIASY)
OPFER 43	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM WC (2 ZAWIASY)
OPFER 44	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ (2 ZAWIASY)
OPFER 45	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA KLUCZ (3 ZAWIASY)
OPFER 46	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM WC (3 ZAWIASY)
OPFER 47	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ (3 ZAWIASY)

KOD	ASORTYMENT DODATKOWY
USCZ	USZCZELKA DO OŚCIEŻNIC W KOLORZE BIAŁYM LUB CZARNYM

Drzwi rozwierane STANDARD 40

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z DRZWIAMI MALOWANYMI PÓŁMAT



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

SKRZYDŁO BIAŁE MALOWANE OP 400 – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 30%

SKRZYDŁO RAL LUB NCS (jeden kolor) – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 35%

SKRZYDŁO RAL LUB NCS (dwa kolory) – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 40%

UWAGA:

- Firma Eclisse nie wykonuje malowania w kolorach ciemnych, czarnym oraz grafitowym, przed wyborem koloru prosimy o kontakt z działem handlowym.

45

DRZWI ROZWIERANE BATENTE 45

grubość drzwi 45 mm

| zawiasy ANSELM ISTAR | zamek AGB

INDEX

INFORMACJE TECHNICZNE	18
ZESTAWY Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBĄ AKRYLOWĄ	25
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	27
OKUCIA	29
DRZWI MALOWANE	30
LUSTRO	31
TAFLA SZKLANA/LAKOBEL	32
OKŁADZINA KAMIENNA KOLEKCJA STONE	33

Drzwi rozwierane BATENTE 45


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB



1

1. Wytrzymałość.

Rama aluminiowa najpierw jest poddawana obróbce fosforanu przeciwko utlenianiu, a następnie pokrywana jest podkładem przygotowanym do malowania farbami akrylowymi.



2

2. Stabilność konstrukcji.


Każda rama waży około 2kg/mb.



3

3. Perforowane zaślepki.


Ramy wyposażone są w perforowane zaślepki na zawiasy. Zabezpieczają zawias jak również zwiększają przyczepność tynku.



9

9. Bez pęknięć!

Profil ramy jest tak zaprojektowany, aby uniknąć pęknięć.

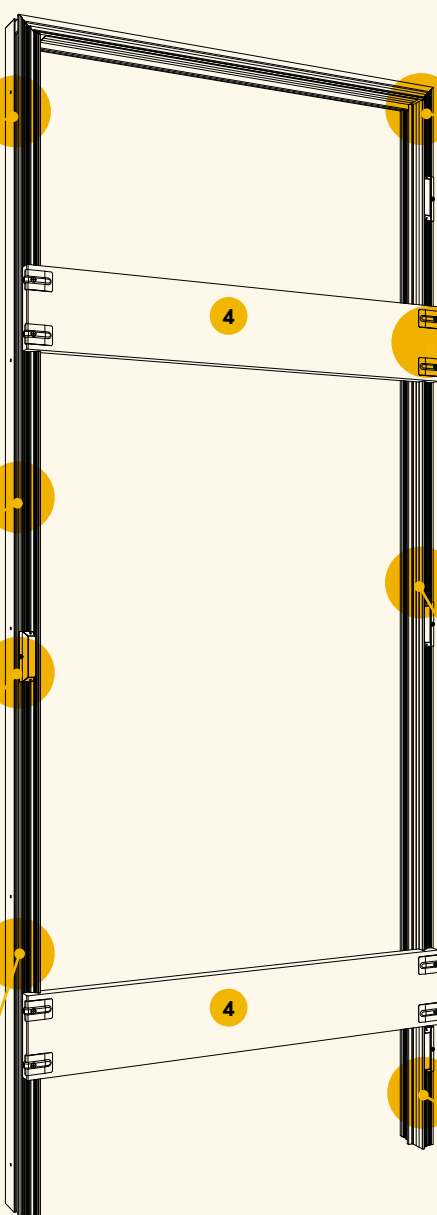

4

4

4. Płyty dystansowe OSB.

Płyty dystansowe o grubości 25 mm zapewniają stabilność i właściwą geometrię ramy.

5

5. Ściągacz.

Żeliwny ściągacz stabilnie łączy profile ramy.

6

6. 6 regulowanych kotew montażowych.

Uchwyty są regulowane na wysokości i przeznaczone do łatwego zamocowania ramy w ścianie murowanej.

7

7. Zawiasy.

Każdy zawias regulowany jest w trzech płaszczyznach.

8

8. Rama.

Ramę przed uszkodzeniami zabezpieczono listwą z tworzywa sztucznego.

ZALETY:

- Uniwersalna rama, zarówno do ścianki gips-karton, jak i ścianki murowanej.
- Rama osłonięta jest tworzywem sztucznym celem uniknięcia zabrudzenia podczas prac tynkarskich.
- Gumowe uszczelki, trwałe i elastyczne w łatwy sposób montowane są do ramy, a nie do drzwi.
- Rama zabezpieczona jest specjalnym środkiem poprawiającym jakość malowania
- Otwory na zawiasy ochronione są perforowaną blachą celem uniknięcia zabrudzenia podczas prac tynkarskich.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB



SKRZYDŁO

Skrzydło pokryte podkładem przygotowane jest zarówno do malowania farbą akrylową, jak i do lakierowania (mat i połysk). Podwójny ramiak zwiększa wytrzymałość skrzydła.



ZAMEK MAGNETYCZNY



Nowoczesny design, o prostych liniach zapewnia niezwykle ciche użytkowanie w trakcie zamykania.

Uwaga. Zamek dostępny w następujących wersjach:

- zamek w wersji oszczędnościowej,
- zamek w wersji na klucz,
- zamek WC,
- zamek na wkładkę patentową.




Specjalny stalowy naciąg, który zapewnia właściwą płaszczyznę drzwi.



ZAWIASY

W celu uzyskania idealnej regulacji zawiasy regulowane są w 3 płaszczyznach (wysokość, szerokość, głębokość).

Uwaga. Jeżeli waga drzwi jest większa niż 50 kg (max 65 kg) niezbędnym jest zastosowanie 4 zawiasów.

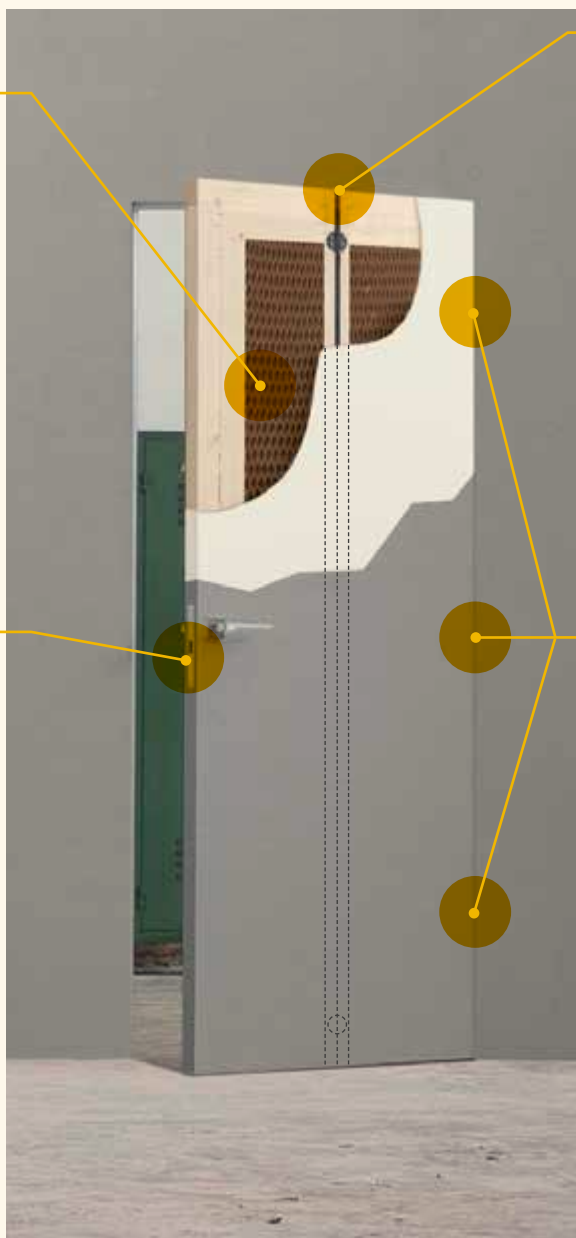

DRZWI:


- Grubość skrzydła 45 mm.
- Skrzydło pokryte obustronnie płytą MDF 6 mm co zwiększa wytrzymałość drzwi.
- Podwójny ramiak zwiększa stabilność skrzydła.
- Stalowy naciąg, który zapewnia właściwą płaszczyznę skrzydła.

Drzwi rozwierane BATENTE 45


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY / BEZ GÓRNEJ BELKI OŚCIEŻNICY

Specyfika SYNTESIS® LINE drzwi rozwierane umożliwia umiejscowienie panelu drzwiowego na równi z sufitem, z lub bez górnej belki. Wynikiem czego jest idealna spójność między panelem drzwiowym, ścianą a sufitem.

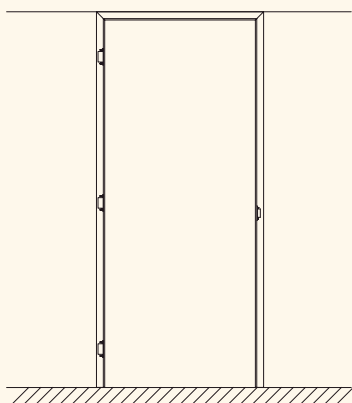

z górną belką

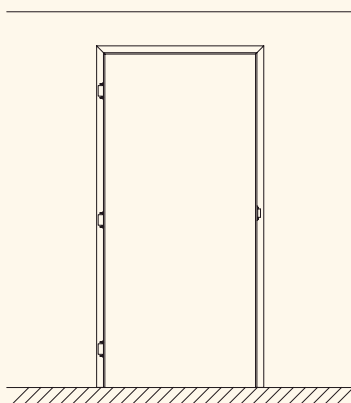


bez górnej belki

SPOSÓB DYSTRYBUCJI



ZESTAW



ODDZIELNE ELEMENTY




Cały zestaw zawiera:
OŚCIEŻNICĘ ALUMINIOWĄ + PANEL DRZWIOWY +
ZAWIASY Z ZAMKIEM i USZCZELKAMI


OKUCIA




Komplet zawiera uszczelkę montowaną w ramie, 3 zawiasy, zaślepki, zamek magnetyczny z blachą zaczepową, komplet wkrętów.




Uszczelka SCHLEGEL AQUAMAC 9111 o długości 6,6 m do przycięcia na wymiar




Zamek magnetyczny AGB




Zawiasy ANSELM ISTAR



Zaślepki na zawiasy



Blacha zaczepowa




Komplet wkrętów

Drzwi rozwierane BATENTE 45


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

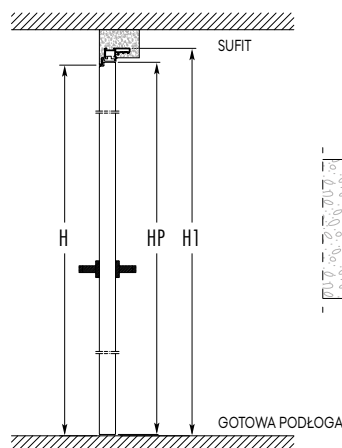


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

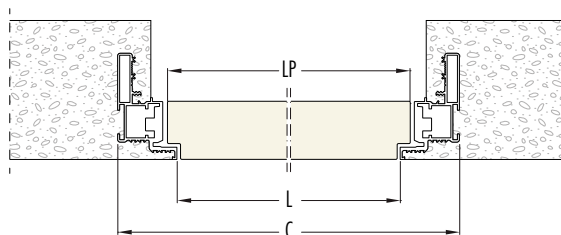

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia


H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C – całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

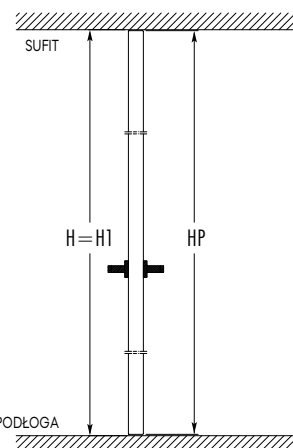


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

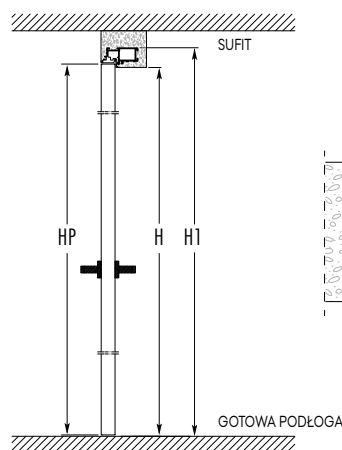


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

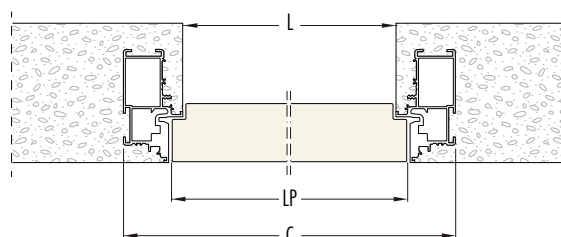

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C – całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

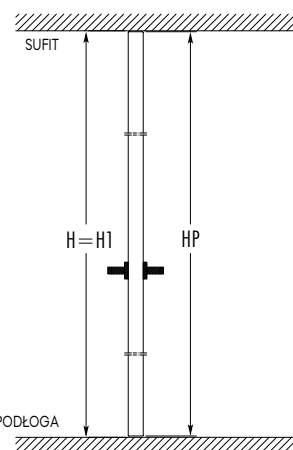


- Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
- Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi
= $H1 + 10$ mm, szerokość = $C + 20$ mm.

- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

Drzwi rozwierane BATEnte 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMI ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

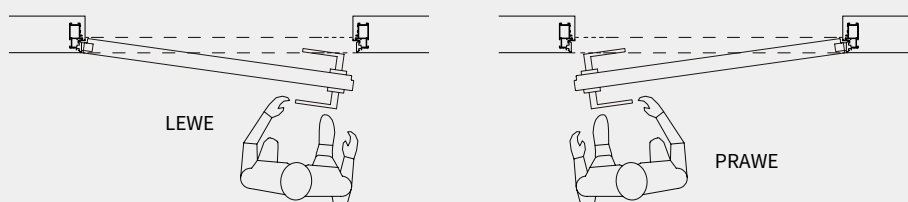

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 45 mm		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	692	2055	616	2011	600	2689	692	2689	616	2682
650	2009	742	2055	666	2011	650	2689	742	2689	666	2682
700	2009	792	2055	716	2011	700	2689	792	2689	716	2682
750	2009	842	2055	766	2011	750	2689	842	2689	766	2682
800	2009	892	2055	816	2011	800	2689	892	2689	816	2682
850	2009	942	2055	866	2011	850	2689	942	2689	866	2682
900	2009	992	2055	916	2011	900	2689	992	2689	916	2682
950	2009	1042	2055	966	2011	950	2689	1042	2689	966	2682
1000	2009	1092	2055	1016	2011	1000	2689	1092	2689	1016	2682

WYMIARY W mm

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2009:

H=2089, wymiar zewnętrzny H1=2135 mm; H=2189, wymiar zewnętrzny H1=2235 mm;

H=2289, wymiar zewnętrzny H1=2335 mm; H=2389, wymiar zewnętrzny H1=2435 mm;

H=2489, wymiar zewnętrzny H1=2535 mm; H=2589, wymiar zewnętrzny H1=2635 mm;


H=2689, wymiar zewnętrzny H1=2735 mm;

- Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
- Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

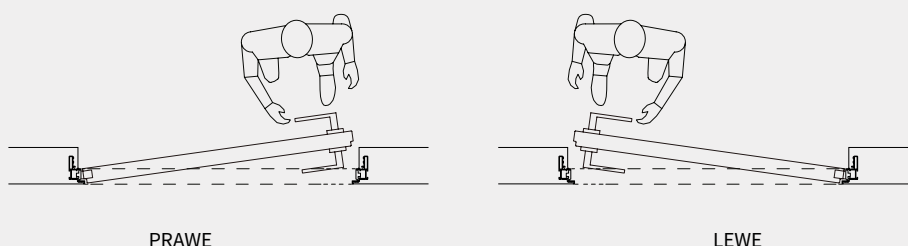

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 45 mm		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	692	2066	616	2022	600	2700	692	2700	616	2693
650	2020	742	2066	666	2022	650	2700	742	2700	666	2693
700	2020	792	2066	716	2022	700	2700	792	2700	716	2693
750	2020	842	2066	766	2022	750	2700	842	2700	766	2693
800	2020	892	2066	816	2022	800	2700	892	2700	816	2693
850	2020	942	2066	866	2022	850	2700	942	2700	866	2693
900	2020	992	2066	916	2022	900	2700	992	2700	916	2693
950	2020	1042	2066	966	2022	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2020	1092	2066	1016	2022	1000	2700	1092	2700	1016	2693

WYMIARY W mm

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2020:

H=2100, wymiar zewnętrzny H1=2146 mm; H=2200, wymiar zewnętrzny H1=2246 mm;

H=2300, wymiar zewnętrzny H1=2346 mm; H=2400, wymiar zewnętrzny H1=2446 mm;

H=2500, wymiar zewnętrzny H1=2546 mm; H=2600, wymiar zewnętrzny H1=2646 mm;


H=2700, wymiar zewnętrzny H1=2746 mm;

- Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
- Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.


Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

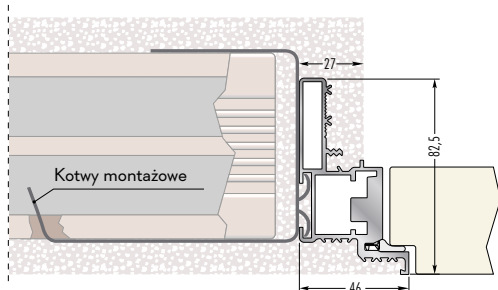


Ościeżnica do ściany murowanej

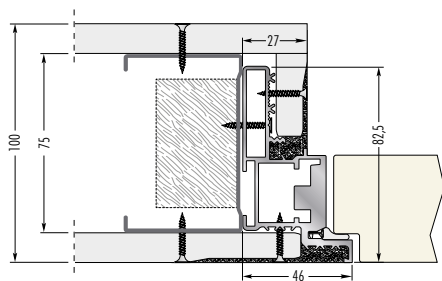

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

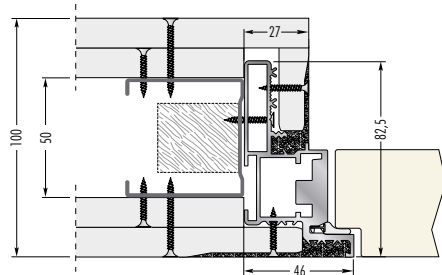


Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

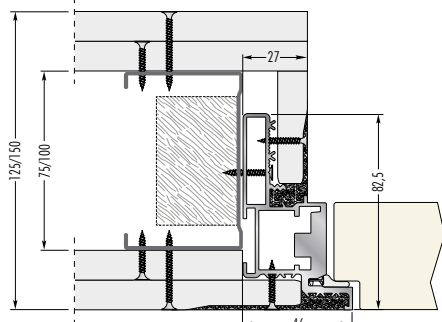


Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

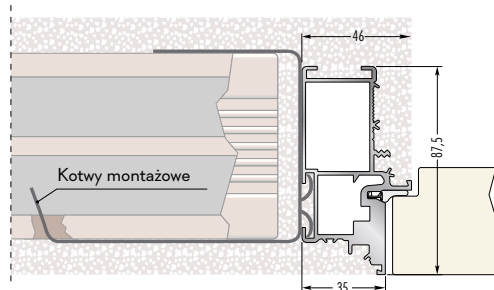


Ościeżnica do ściany murowanej

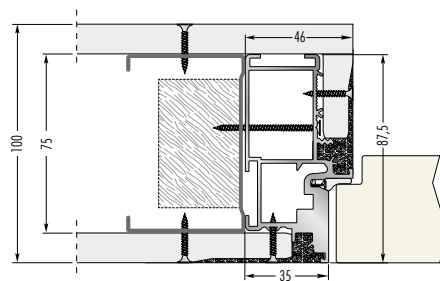

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

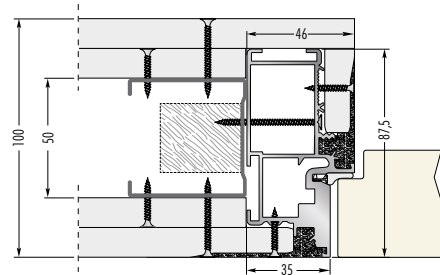

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

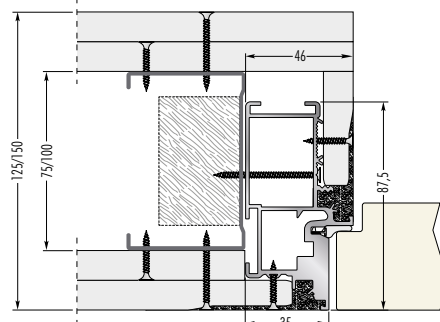

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)

Rama przystosowana jest zarówno do ścianek z mokrego tynku, jak i do ścian gipsowo - kartonowych.


W ścianie z mokrego tynku ramę mocuje się za pomocą 6 uchwytów. W ścianie z płyt gipsowo - kartonowych rama mocowana jest do profili g/k za pomocą śrub do metalu przez istniejące otwory w aluminiowej ramie.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

ZESTAW Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBAMI AKRYLOWYMI

OŚCIEŻNICA + SKRZYDŁO + AKCESORIA: ZAWIASY ORAZ ZAMEK MAGNETYCZNY



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD BDWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD BDWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD BDZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD BDZL Drzwi na zewnątrz lewe
600x2009/2020	BDWL 600/2020	BDWP 600/2020	BDZP 600/2009	BDZL 600/2009
700x2009/2020	BDWL 700/2020	BDWP 700/2020	BDZP 700/2009	BDZL 700/2009
800x2009/2020	BDWL 800/2020	BDWP 800/2020	BDZP 800/2009	BDZL 800/2009
900x2009/2020	BDWL 900/2020	BDWP 900/2020	BDZP 900/2009	BDZL 900/2009
1000x2009/2020	BDWL 1000/2020	BDWP 1000/2020	BDZP 1000/2009	BDZL 1000/2009
600x2089/2100	BDWL 600/2100	BDWP 600/2100	BDZP 600/2089	BDZL 600/2089
700x2089/2100	BDWL 700/2100	BDWP 700/2100	BDZP 700/2089	BDZL 700/2089
800x2089/2100	BDWL 800/2100	BDWP 800/2100	BDZP 800/2089	BDZL 800/2089
900x2089/2100	BDWL 900/2100	BDWP 900/2100	BDZP 900/2089	BDZL 900/2089
1000x2089/2100	BDWL 1000/2100	BDWP 1000/2100	BDZP 1000/2089	BDZL 1000/2089
600x2189/2200	BDWL 600/2100	BDWP 600/2200	BDZP 600/2189	BDZL 600/2189
700x2189/2200	BDWL 700/2200	BDWP 700/2200	BDZP 700/2189	BDZL 700/2189
800x2189/2200	BDWL 800/2200	BDWP 800/2200	BDZP 800/2189	BDZL 800/2189
900x2189/2200	BDWL 900/2200	BDWP 900/2200	BDZP 900/2189	BDZL 900/2189
1000x2189/2200	BDWL 1000/2200	BDWP 1000/2200	BDZP 1000/2189	BDZL 1000/2189

UWAGA:

- Zamawiając 1 szt. zestawu należy doliczyć koszt transportu 140 zł netto/172,20 zł brutto.
- Uszczelki dostępne tylko w kolorze czarnym lub białym.





- Klamka stanowi wyposażenie dodatkowe.
- Komplet stanowi 3 opakowania.
- Rama o świetle przejścia 750, 850 ... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 10%.

- Komplet na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Komplet na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

ZESTAW Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBAMI AKRYLOWYMI

				
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD BDWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD BDWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD BDZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD BDZL Drzwi na zewnątrz lewe
600x2289/2300	BDWL 600/2300	BDWP 600/2300	BDZP 600/2289	BDZL 600/2289
700x2289/2300	BDWL 700/2300	BDWP 700/2300	BDZP 700/2289	BDZL 700/2289
800x2289/2300	BDWL 800/2300	BDWP 800/2300	BDZP 800/2289	BDZL 800/2289
900x2289/2300	BDWL 900/2300	BDWP 900/2300	BDZP 900/2289	BDZL 900/2289
1000x2289/2300	BDWL 1000/2300	BDWP 1000/2300	BDZP 1000/2289	BDZL 1000/2289
600x2389/2400	BDWL 600/2400	BDWP 600/2400	BDZP 600/2389	BDZL 600/2389
700x2389/2400	BDWL 700/2400	BDWP 700/2400	BDZP 700/2389	BDZL 700/2389
800x2389/2400	BDWL 800/2400	BDWP 800/2400	BDZP 800/2389	BDZL 800/2389
900x2389/2400	BDWL 900/2400	BDWP 900/2400	BDZP 900/2389	BDZL 900/2389
1000x2389/2400	BDWL 1000/2400	BDWP 1000/2400	BDZP 1000/2389	BDZL 1000/2389
600x2489/2500	BDWL 600/2500	BDWP 600/2500	BDZP 600/2489	BDZL 600/2489
700x2489/2500	BDWL 700/2500	BDWP 700/2500	BDZP 700/2489	BDZL 700/2489
800x2489/2500	BDWL 800/2500	BDWP 800/2500	BDZP 800/2489	BDZL 800/2489
900x2489/2500	BDWL 900/2500	BDWP 900/2500	BDZP 900/2489	BDZL 900/2489
1000x2489/2500	BDWL 1000/2500	BDWP 1000/2500	BDZP 1000/2489	BDZL 1000/2489
600x2589/2600	BDWL 600/2600	BDWP 600/2600	BDZP 600/2589	BDZL 600/2589
700x2589/2600	BDWL 700/2600	BDWP 700/2600	BDZP 700/2589	BDZL 700/2589
800x2589/2600	BDWL 800/2600	BDWP 800/2600	BDZP 800/2589	BDZL 800/2589
900x2589/2600	BDWL 900/2600	BDWP 900/2600	BDZP 900/2589	BDZL 900/2589
1000x2589/2600	BDWL 1000/2600	BDWP 1000/2600	BDZP 1000/2589	BDZL 1000/2589
600x2689/2700	BDWL 600/2700	BDWP 600/2700	BDZP 600/2689	BDZL 600/2689
700x2689/2700	BDWL 700/2700	BDWP 700/2700	BDZP 700/2689	BDZL 700/2689
800x2689/2700	BDWL 800/2700	BDWP 800/2700	BDZP 800/2689	BDZL 800/2689
900x2689/2700	BDWL 900/2700	BDWP 900/2700	BDZP 900/2689	BDZL 900/2689
1000x2689/2700	BDWL 1000/2700	BDWP 1000/2700	BDZP 1000/2689	BDZL 1000/2689

UWAGA:

- Zamawiając 1 szt. zestawu należy doliczyć koszt transportu 140 zł netto/172,20 zł brutto..

- Uszczelki dostępne tylko w kolorze czarnym lub białym.


- Klamka stanowi wyposażenie dodatkowe.
- Komplet stanowią 3 opakowania.
- Komplet o świetle przejścia 750, 850 ... jest traktowany w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 10%.

- Komplet na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Komplet na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA




ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD BOWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD BOWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD BOZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD BOZL Drzwi na zewnątrz lewe
600x2009/2020	BOWL 600/2020	BOWP 600/2020	BOZP 600/2009	BOZL 600/2009
700x2009/2020	BOWL 700/2020	BOWP 700/2020	BOZP 700/2009	BOZL 700/2009
800x2009/2020	BOWL 800/2020	BOWP 800/2020	BOZP 800/2009	BOZL 800/2009
900x2009/2020	BOWL 900/2020	BOWP 900/2020	BOZP 900/2009	BOZL 900/2009
1000x2009/2020	BOWL 1000/2020	BOWP 1000/2020	BOZP 1000/2009	BOZL 1000/2009
600x2089/2100	BOWL 600/2100	BOWP 600/2100	BOZP 600/2089	BOZL 600/2089
700x2089/2100	BOWL 700/2100	BOWP 700/2100	BOZP 700/2089	BOZL 700/2089
800x2089/2100	BOWL 800/2100	BOWP 800/2100	BOZP 800/2089	BOZL 800/2089
900x2089/2100	BOWL 900/2100	BOWP 900/2100	BOZP 900/2089	BOZL 900/2089
1000x2089/2100	BOWL 1000/2100	BOWP 1000/2100	BOZP 1000/2089	BOZL 1000/2089
600x2189/2200	BOWL 600/2200	BOWP 600/2200	BOZP 600/2189	BOZL 600/2189
700x2189/2200	BOWL 700/2200	BOWP 700/2200	BOZP 700/2189	BOZL 700/2189
800x2189/2200	BOWL 800/2200	BOWP 800/2200	BOZP 800/2189	BOZL 800/2189
900x2189/2200	BOWL 900/2200	BOWP 900/2200	BOZP 900/2189	BOZL 900/2189
1000x2189/2200	BOWL 1000/2200	BOWP 1000/2200	BOZP 1000/2189	BOZL 1000/2189

- Czas realizacji: wymiary 700x2100, 800x2100 oraz 800x2400 mm do 8 dni roboczych (jeśli są na stanie magazynowym).
- Rama o świetle przejścia 750, 850... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 20%.
- Ościeżnica nie obejmuje osprzętu (zawiasów, zamka, blachy zaczepowej, uszczelki).
- Docięcie ościeżnicy na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Docięcie ościeżnicy na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD BOWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD BOWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD BOZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD BOZL Drzwi na zewnątrz lewe	CENA netto/brutto
600x2289/2300	BOWL 600/2300	BOWP 600/2300	BOZP 600/2289	BOZL 600/2289	1450 zł / 1784,73 zł
700x2289/2300	BOWL 700/2300	BOWP 700/2300	BOZP 700/2289	BOZL 700/2289	1450 zł / 1784,73 zł
800x2289/2300	BOWL 800/2300	BOWP 800/2300	BOZP 800/2289	BOZL 800/2289	1450 zł / 1784,73 zł
900x2289/2300	BOWL 900/2300	BOWP 900/2300	BOZP 900/2289	BOZL 900/2289	1450 zł / 1784,73 zł
1000x2289/2300	BOWL 1000/2300	BOWP 1000/2300	BOZP 1000/2289	BOZL 1000/2289	1450 zł / 1784,73 zł
600x2389/2400	BOWL 600/2400	BOWP 600/2400	BOZP 600/2389	BOZL 600/2389	1490 zł / 1832,70 zł
700x2389/2400	BOWL 700/2400	BOWP 700/2400	BOZP 700/2389	BOZL 700/2389	1490 zł / 1832,70 zł
800x2389/2400	BOWL 800/2400	BOWP 800/2400	BOZP 800/2389	BOZL 800/2389	1490 zł / 1832,70 zł
900x2389/2400	BOWL 900/2400	BOWP 900/2400	BOZP 900/2389	BOZL 900/2389	1490 zł / 1832,70 zł
1000x2389/2400	BOWL 1000/2400	BOWP 1000/2400	BOZP 1000/2389	BOZL 1000/2389	1490 zł / 1832,70 zł
600x2489/2500	BOWL 600/2500	BOWP 600/2500	BOZP 600/2489	BOZL 600/2489	1590 zł / 1955,70 zł
700x2489/2500	BOWL 700/2500	BOWP 700/2500	BOZP 700/2489	BOZL 700/2489	1590 zł / 1955,70 zł
800x2489/2500	BOWL 800/2500	BOWP 800/2500	BOZP 800/2489	BOZL 800/2489	1590 zł / 1955,70 zł
900x2489/2500	BOWL 900/2500	BOWP 900/2500	BOZP 900/2489	BOZL 900/2489	1590 zł / 1955,70 zł
1000x2489/2500	BOWL 1000/2500	BOWP 1000/2500	BOZP 1000/2489	BOZL 1000/2489	1590 zł / 1955,70 zł
600x2589/2600	BOWL 600/2600	BOWP 600/2600	BOZP 600/2589	BOZL 600/2589	1660 zł / 2041,80 zł
700x2589/2600	BOWL 700/2600	BOWP 700/2600	BOZP 700/2589	BOZL 700/2589	1660 zł / 2041,80 zł
800x2589/2600	BOWL 800/2600	BOWP 800/2600	BOZP 800/2589	BOZL 800/2589	1660 zł / 2041,80 zł
900x2589/2600	BOWL 900/2600	BOWP 900/2600	BOZP 900/2589	BOZL 900/2589	1660 zł / 2041,80 zł
1000x2589/2600	BOWL 1000/2600	BOWP 1000/2600	BOZP 1000/2589	BOZL 1000/2589	1660 zł / 2041,80 zł
600x2689/2700	BOWL 600/2700	BOWP 600/2700	BOZP 600/2689	BOZL 600/2689	1760 zł / 2164,80 zł
700x2689/2700	BOWL 700/2700	BOWP 700/2700	BOZP 700/2689	BOZL 700/2689	1760 zł / 2164,80 zł
800x2689/2700	BOWL 800/2700	BOWP 800/2700	BOZP 800/2689	BOZL 800/2689	1760 zł / 2164,80 zł
900x2689/2700	BOWL 900/2700	BOWP 900/2700	BOZP 900/2689	BOZL 900/2689	1760 zł / 2164,80 zł
1000x2689/2700	BOWL 1000/2700	BOWP 1000/2700	BOZP 1000/2689	BOZL 1000/2689	1760 zł / 2164,80 zł

- Czas realizacji: wysyłka ościeżnic w terminie 2-3 dni roboczych (jeśli są na stanie magazynowym)
- Rama o świetle przejścia 750, 850... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...

- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata +20%.
- Ościeżnica nie obejmuje osprzętu (zawiasów, zamka, blachy zaczepowej, uszczelki).

- Docięcie ościeżnicy na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Docięcie ościeżnicy na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.
- Cena ościeżnicy z górną i bez górnej belki jest taka sama.

Drzwi rozwierane BATEnte 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMi ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

OKUCIA DO DRZWI

Komplet zawiera uszczelkę montowaną w ramie, 3 zawiasy, zaślepki, zamek magnetyczny z blachą zaczepową, komplet wkrętów.



Uszczelka, długość 6,6 m SCHLEGEL AQUAMAC 9111
biała lub czarna



Zamek
magnetyczny
AGB



Blacha
zaczepowa



Zaślepka
na zawiasy



Zawiasy
ANSELMi ISTAR



Komplet
wkrętów

KOD	ASORTYMENT
OPFER 48	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA KLUCZ
OPFER 49	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM WC
OPFER 50	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

KOD	ASORTYMENT DODATKOWY
USCZ	USZCZELKA DO OŚCIEŻNIC W KOLORZE BIAŁYM LUB CZARNYM

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

ZESTAW Z DRZWIAMI MALOWANYMI PÓŁMAT



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

SKRZYDŁO BIAŁE MALOWANE OP 400 – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 25%

SKRZYDŁO RAL LUB NCS (jeden kolor) – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 30%

SKRZYDŁO RAL LUB NCS (dwa kolory) – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 35%

UWAGA:

- Firma Eclisse nie wykonuje malowania w kolorach ciemnych, czarnym oraz grafitowym, przed wyborem koloru prosimy o kontakt z działem handlowym.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

ZESTAW Z LUSTREM



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

Drzwi z lustrem (grubość lustra 4 mm). Lustro naklejane jest na powierzchnię skrzydła z jednej lub obu stron. Krawędź drzwi malowana jest na kolor biały lub RAL (NCS).

UWAGA:

- Do zrealizowania zamówienia niezbędne jest dostosowanie klamki spełniającej wymóg dwuelementowego montażu.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

ZESTAW Z TAFLĄ SZKLANĄ



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

Drzwi z taflą szklaną (grubość szkła 4 mm). Szkło lakobel lub szkło malowane naklejane jest na powierzchnię skrzydła z jednej lub obu stron. Krawędź drzwi malowana jest na kolor biały lub RAL (NCS).

Drzwi ze szkłem lakobel dostępne są tylko do wysokości H=2400, powyżej wysokości H=2400 należy zastosować szkło malowane w kolorystyce RAL.

UWAGA:

- Do zrealizowania zamówienia niezbędne jest dostosowanie klamki spełniającej wymóg dwuelementowego montażu. Przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z działem handlowym w sprawie dostępności kolorystyki lakobelu.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

DRZWI Z OKŁADZINĄ KAMIENNĄ KOLEKCJA STONE



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

Drzwi z okładziną kamienną STONE. Okładzina naklejana jest na skrzydło z jednej lub obu stron. Krawędź skrzydła malowana jest w kolorze RAL 7015 lub RAL 7006.

UWAGA:

- Drzwi z okładziną kamienną dostępne są tylko do wysokości H=2400mm.

Drzwi rozwierane BATENTE 45

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELM ISTAR oraz zamek magnetyczny AGB

KOLEKCJA OKŁADZINY KAMIENNEJ STONE




SILVER GRAY
krawędź RAL 7015



GOLD GREEN
krawędź RAL 7015



SILVER SHINE
krawędź RAL 7015

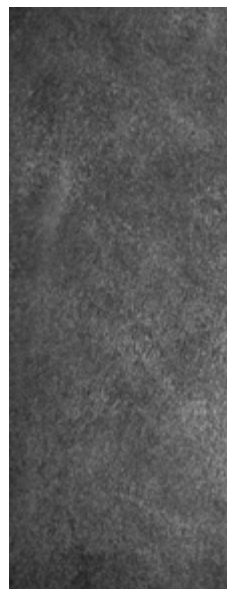


SILVER GALAXY
krawędź RAL 7015



JERRA GREEN
krawędź RAL 7015



BLACK LINE
krawędź RAL 7015

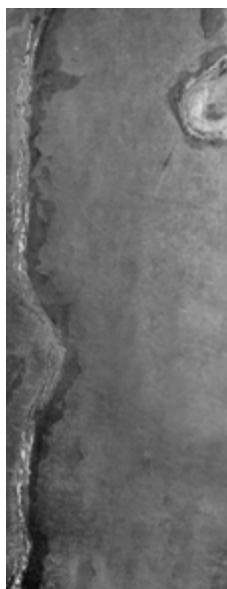

BLACK SLATE
krawędź RAL 7015



BURNING FOREST
krawędź RAL 7006



SANDY
krawędź RAL 7006



AUTUMN WHITE
krawędź RAL 7006

Warstwa dekoracyjna forniru kamiennego jest w 100% naturalna co za tym idzie, każdy arkusz jest unikatowy i niepowtarzalny.
Zdjęcia przedstawione na stronie są zdjęciami poglądowymi.

ZAMÓW PRÓBNIK OKŁADZIN KAMIENNYCH : 30 zł netto / 36,90 zł brutto

50

DRZWI ROZWIERANE FUSION 50

grubość drzwi 50 mm

| zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 | zamek Bonaiti B-TWO

INDEX

INFORMACJE TECHNICZNE	36
ZESTAWY Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBĄ AKRYLOWĄ	43
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	45
OKUCIA	48
DRZWI MALOWANE	49
LUSTRO	50
TAFLA SZKLANA/LAKOBEL	51
OKŁADZINA KAMIENNA KOLEKCJA STONE	52

Drzwi rozwierane FUSION 50


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI



1

1. Wytrzymałość.

Rama aluminiowa najpierw jest poddawana obróbce fosforanu przeciwko utlenianiu, a następnie pokrywana jest podkładem przygotowanym do malowania farbami akrylowymi.



2

2. Stabilność konstrukcji.


Każda rama waży około 2kg/mb.



3

3. Perforowane zaślepki.


Ramy wyposażone są w perforowane zaślepki na zawiasy. Zabezpieczają zawias jak również zwiększają przyczepność tynku.



9

9. Bez pęknięć!

Profil ramy jest tak zaprojektowany, aby uniknąć pęknięć.

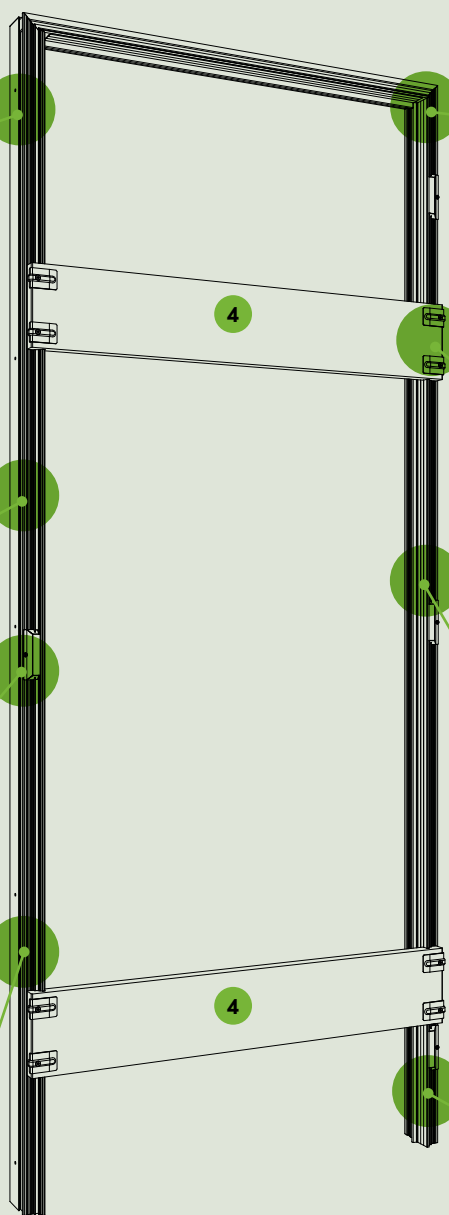

4

4

4. Płyty dystansowe OSB.

Płyty dystansowe o grubości 25 mm zapewniają stabilność i właściwą geometrię ramy.

5

5. Ściągacz.

Żeliwny ściągacz stabilnie łączy profile ramy.



6

6. 6 regulowanych kotew montażowych.

Uchwyty są regulowane na wysokości i przeznaczone do łatwego zamocowania ramy w ścianie murowanej.



7

7. Zawiasy.

Każdy zawias regulowany jest w trzech płaszczyznach.



8

8. Rama.

Ramę przed uszkodzeniami zabezpieczono listwą z tworzywa sztucznego.



ZALETY:

- Uniwersalna rama, zarówno do ścianki gips-karton, jak i ścianki murowanej.
- Rama osłonięta jest tworzywem sztucznym celem uniknięcia zabrudzenia podczas prac tynkarskich.
- Gumowe uszczelki, trwałe i elastyczne w łatwy sposób montowane są do ramy, a nie do drzwi.
- Rama zabezpieczona jest specjalnym środkiem poprawiającym jakość malowania.
- Otwory na zawiasy ochronione są perforowaną blachą celem uniknięcia zabrudzenia podczas prac tynkarskich.
- W ramach o wys. H=2009, 2020, 2089, 2100, 2189, 2200 występują dwa otwory na zawiasy, powyżej wys. 2200 ramy posiadają nafrezowania do 3 zawiasów.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI



SKRZYDŁO

Skrzydło pokryte podkładem przygotowane jest zarówno do malowania farbą akrylową, jak i do lakierowania (mat i połysk). Podwójny ramiak zwiększa wytrzymałość skrzydła.



ZAMEK MAGNETYCZNY


Nowoczesny design, o prostych liniach zapewnia niezwykle ciche użytkowanie w trakcie zamykania.

Uwaga. Zamek dostępny w następujących wersjach:

- zamek w wersji oszczędnościowej,
- zamek w wersji na klucz,
- zamek WC,
- zamek na wkładkę patentową.




Specjalny naciąg, który zapewnia idealną płaszczyznę drzwi.



ZAWIASY

W celu uzyskania idealnej regulacji zawiasy regulowane są w 3 płaszczyznach (wysokość, szerokość, głębokość).

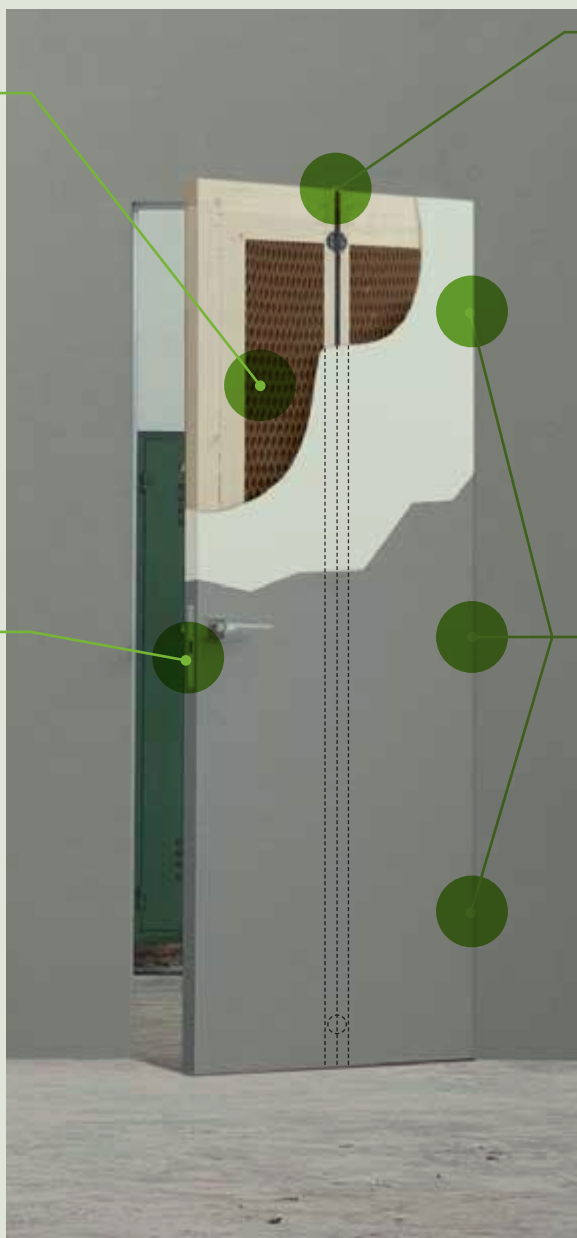

DRZWI:


- Grubość skrzydła 50 mm.
- Skrzydło pokryte obustronnie płytą MDF 6 mm co zwiększa wytrzymałość drzwi.
- Podwójny ramiak zwiększa stabilność skrzydła.
- Specjalny stalowy naciąg, który zapewnia właściwą płaszczyznę drzwi.

Drzwi rozwierane FUSION 50


Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY / BEZ GÓRNEJ BELKI OŚCIEŻNICY

Specyfika SYNTESIS® LINE drzwi rozwierane umożliwia umiejscowienie panelu drzwiowego na równi z sufitem, z lub bez górnej belki. Wynikiem czego jest idealna spójność między panelem drzwiowym, ścianą a sufitem.

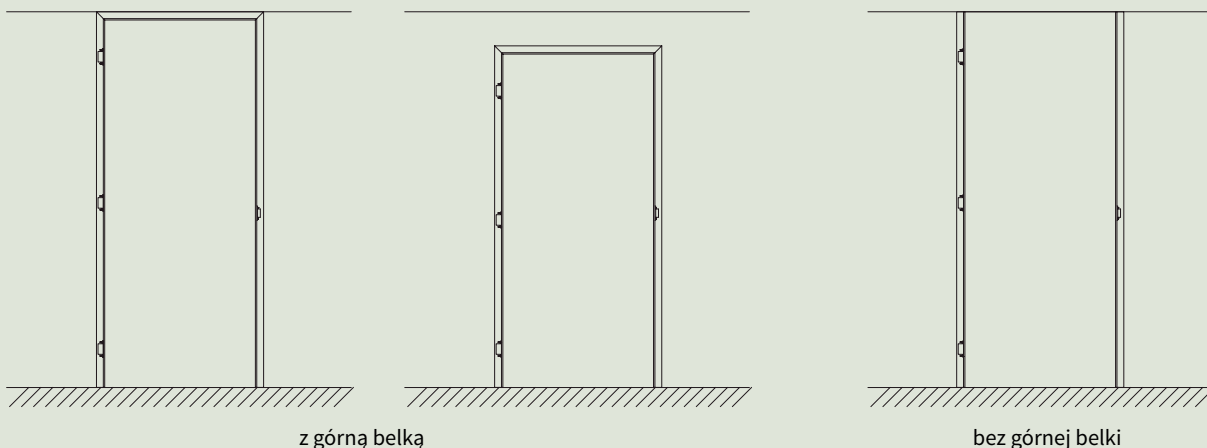


SPOSÓB DYSTRYBUCJI

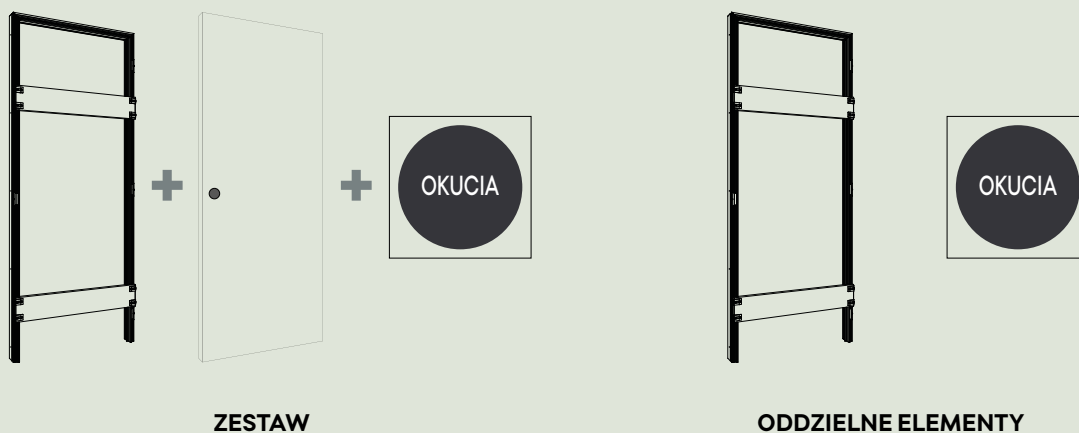

Cały zestaw zawiera:
OŚCIEŻNICĘ ALUMINIOWĄ + PANEL DRZWIOWY +
ZAWIASY Z ZAMKIEM i USZCZELKAMI

OKUCIA

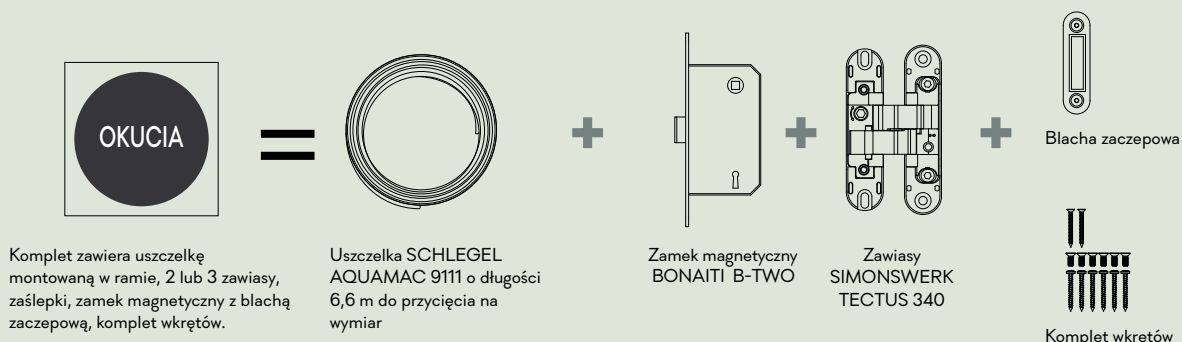


Drzwi rozwierane FUSION 50


Ościeznica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

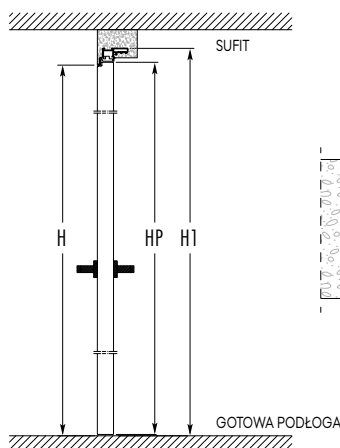

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

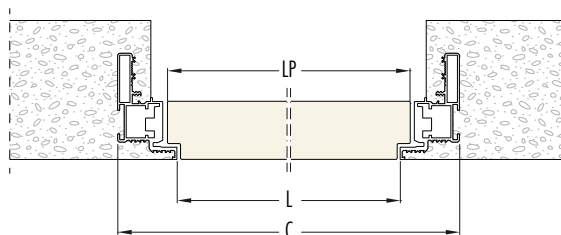

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

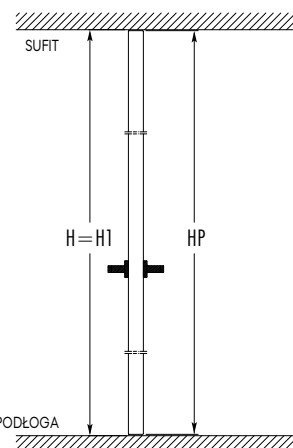


HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia


H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C – całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

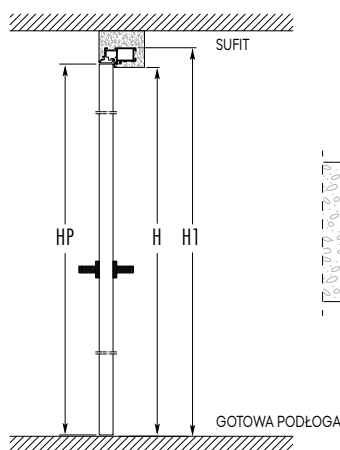

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

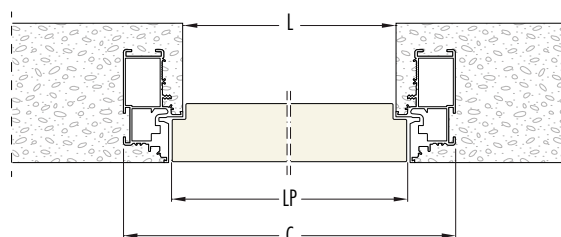

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

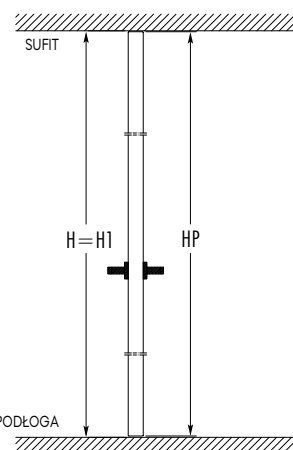

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia


H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C – całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

- Całkowita grubość ramy wynosi 50 mm.
- Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi $= H1 + 10 \text{ mm}$, szerokość $= C + 20 \text{ mm}$.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeznica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

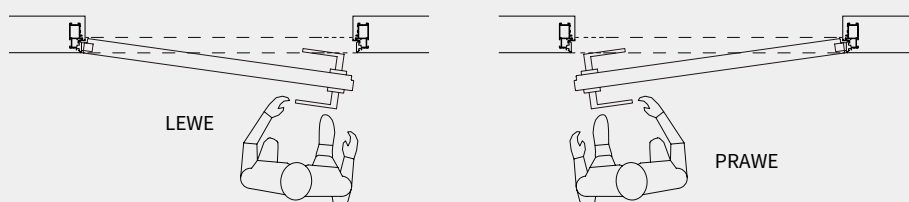

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 50 mm		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 50 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	700	2059	616	2011	600	2989	700	2989	616	2982
650	2009	750	2059	666	2011	650	2989	750	2989	666	2982
700	2009	800	2059	716	2011	700	2989	800	2989	716	2982
750	2009	850	2059	766	2011	750	2989	850	2989	766	2982
800	2009	900	2059	816	2011	800	2989	900	2989	816	2982
850	2009	950	2059	866	2011	850	2989	950	2989	866	2982
900	2009	1000	2059	916	2011	900	2989	1000	2989	916	2982
950	2009	1050	2059	966	2011	950	2989	1050	2989	966	2982
1000	2009	1100	2059	1016	2011	1000	2989	1100	2989	1016	2982

WYMIARY W mm

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2009:

H=2089, wymiar zewnętrzny H1=2139 mm;	H=2189, wymiar zewnętrzny H1=2239 mm;
H=2289, wymiar zewnętrzny H1=2339 mm;	H=2389, wymiar zewnętrzny H1=2439 mm;
H=2489, wymiar zewnętrzny H1=2539 mm;	H=2589, wymiar zewnętrzny H1=2639 mm;
H=2689, wymiar zewnętrzny H1=2739 mm;	H=2789, wymiar zewnętrzny H1=2839 mm;
H=2889, wymiar zewnętrzny H1=2939 mm;	H=2989, wymiar zewnętrzny H1=3039 mm;

- Całkowita grubość ramy wynosi 50 mm.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.


UWAGA:

- Zestawy dostępne tylko do wysokości skrzydła 2700 mm, powyżej tej wysokości dostępna jest tylko ościeznica aluminiowa.
- Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

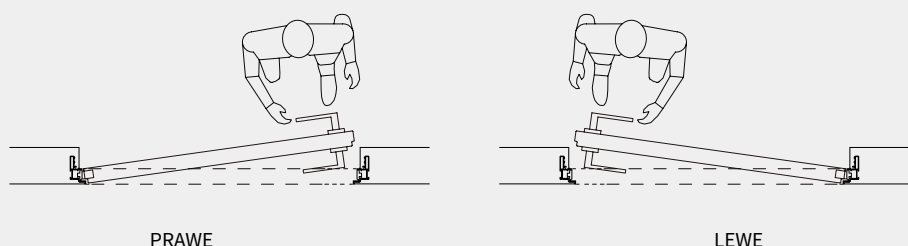

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 50 mm		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIAR DRZWI GRUBOŚĆ - 50 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	700	2070	616	2022	600	3000	700	3000	616	2993
650	2020	750	2070	666	2022	650	3000	750	3000	666	2993
700	2020	800	2070	716	2022	700	3000	800	3000	716	2993
750	2020	850	2070	766	2022	750	3000	850	3000	766	2993
800	2020	900	2070	816	2022	800	3000	900	3000	816	2993
850	2020	950	2070	866	2022	850	3000	950	3000	866	2993
900	2020	1000	2070	916	2022	900	3000	1000	3000	916	2993
950	2020	1050	2070	966	2022	950	3000	1050	3000	966	2993
1000	2020	1100	2070	1016	2022	1000	3000	1100	3000	1016	2993

WYMIARY W mm

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2020:

H=2100, wymiar zewnętrzny H1=2150 mm;	H=2200, wymiar zewnętrzny H1=2250 mm;
H=2300, wymiar zewnętrzny H1=2350 mm;	H=2400, wymiar zewnętrzny H1=2450 mm;
H=2500, wymiar zewnętrzny H1=2550 mm;	H=2600, wymiar zewnętrzny H1=2650 mm;
H=2700, wymiar zewnętrzny H1=2750 mm;	H=2800, wymiar zewnętrzny H1=2850 mm;
H=2900, wymiar zewnętrzny H1=2950 mm;	H=3000, wymiar zewnętrzny H1=3050 mm;

- Całkowita grubość ramy wynosi 50 mm.
- Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.


UWAGA:

- Zestawy dostępne tylko do wysokości skrzydła 2700 mm, powyżej tej wysokości dostępna jest tylko ościeżnica aluminiowa.
- Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.


Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

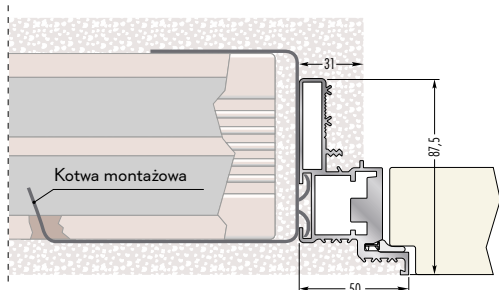


Ościeżnica do ściany murowanej

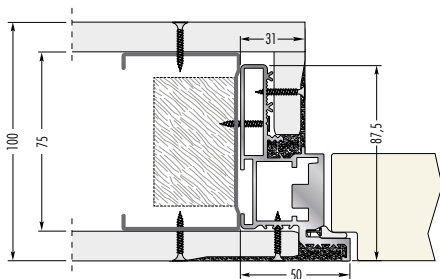

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

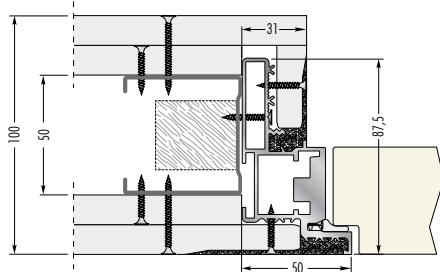


Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

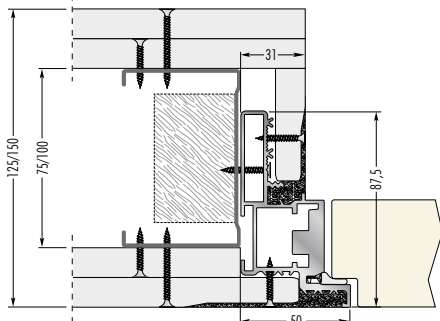


Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

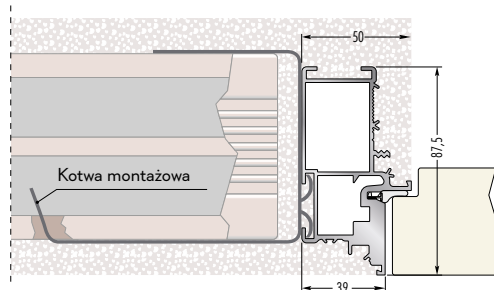


Ościeżnica do ściany murowanej

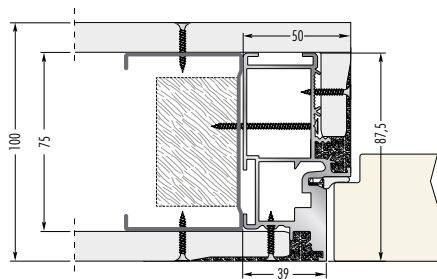

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

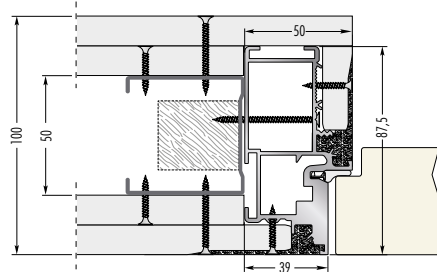

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

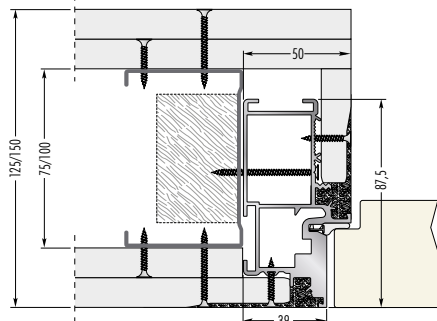

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)

Rama przystosowana jest zarówno do ścianek z mokrego tynku, jak i do ścian gipsowo - kartonowych.


W ścianie z mokrego tynku ramę mocuje się za pomocą 6 uchwytów. W ścianie z płyt gipsowo - kartonowych rama mocowana jest do profili g/k za pomocą śrub do metalu przez istniejące otwory w aluminiowej ramie.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBAMI AKRYLOWYMI (2 zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340)

OŚCIEŻNICA + SKRZYDŁO + AKCESORIA: ZAWIASY ORAZ ZAMEK MAGNETYCZNY



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD FDWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD FDWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD FDZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD FDZL Drzwi na zewnątrz lewe
600 x 2009 /2020	FDWL 600/2020	FDWP 600/2020	FDZP 600/2009	FDZL 600/2009
700 x 2009 /2020	FDWL 700/2020	FDWP 700/2020	FDZP 700/2009	FDZL 700/2009
800 x 2009 /2020	FDWL 800/2020	FDWP 800/2020	FDZP 800/2009	FDZL 800/2009
900 x 2009 /2020	FDWL 900/2020	FDWP 900/2020	FDZP 900/2009	FDZL 900/2009
1000 x 2009 /2020	FDWL 1000/2020	FDWP 1000/2020	FDZP 1000/2009	FDZL 1000/2009
600 x 2089 /2100	FDWL 600/2100	FDWP 600/2100	FDZP 600/2089	FDZL 600/2089
700 x 2089 /2100	FDWL 700/2100	FDWP 700/2100	FDZP 700/2089	FDZL 700/2089
800 x 2089 /2100	FDWL 800/2100	FDWP 800/2100	FDZP 800/2089	FDZL 800/2089
900 x 2089 /2100	FDWL 900/2100	FDWP 900/2100	FDZP 900/2089	FDZL 900/2089
1000 x 2089 /2100	FDWL 1000/2100	FDWP 1000/2100	FDZP 1000/2089	FDZL 1000/2089
600 x 2189 /2200	FDWL 600/2200	FDWP 600/2200	FDZP 600/2189	FDZL 600/2189
700 x 2189 /2200	FDWL 700/2200	FDWP 700/2200	FDZP 700/2189	FDZL 700/2189
800 x 2189 /2200	FDWL 800/2200	FDWP 800/2200	FDZP 800/2189	FDZL 800/2189
900 x 2189 /2200	FDWL 900/2200	FDWP 900/2200	FDZP 900/2189	FDZL 900/2189
1000 x 2189 /2200	FDWL 1000/2200	FDWP 1000/2200	FDZP 1000/2189	FDZL 1000/2189

UWAGA:

- Zamawiając 1 szt. zestawu należy doliczyć koszt transportu 140 zł netto/172,20 zł brutto.
- Uszczelki dostępne tylko w kolorze czarnym lub białym.
- Klamka stanowi wyposażenie dodatkowe.


- Komplet stanowią 3 opakowanie.
- Komplet o świetle przejścia 750, 850 ... jest traktowany w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 10%.

- Podcięcie wentylacyjne lub wykonanie otworów do tulei wentylacyjnych dopłata + 100 zł netto/123 zł brutto.
- Komplet na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Komplet na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z DRZWIAMI PRZYGOTOWANYMI DO MALOWANIA FARBAMI AKRYLOWYMI (3 zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340)



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD FDWL Drzwi do wewnątrz lewe	KOD FDWP Drzwi do wewnątrz prawe	KOD FDZP Drzwi na zewnątrz prawe	KOD FDZL Drzwi na zewnątrz lewe
600 x 2289 /2300	FDWL 600/2300	FDWP 600/2300	FDZP 600/2289	FDZL 600/2289
700 x 2289 /2300	FDWL 700/2300	FDWP 700/2300	FDZP 700/2289	FDZL 700/2289
800 x 2289 /2300	FDWL 800/2300	FDWP 800/2300	FDZP 800/2289	FDZL 800/2289
900 x 2289 /2300	FDWL 900/2300	FDWP 900/2300	FDZP 900/2289	FDZL 900/2289
1000 x 2289 /2300	FDWL 1000/2300	FDWP 1000/2300	FDZP 1000/2289	FDZL 1000/2289
600 x 2389 /2400	FDWL 600/2400	FDWP 600/2400	FDZP 600/2389	FDZL 600/2389
700 x 2389 /2400	FDWL 700/2400	FDWP 700/2400	FDZP 700/2389	FDZL 700/2389
800 x 2389 /2400	FDWL 800/2400	FDWP 800/2400	FDZP 800/2389	FDZL 800/2389
900 x 2389 /2400	FDWL 900/2400	FDWP 900/2400	FDZP 900/2389	FDZL 900/2389
1000 x 2389 /2400	FDWL 1000/2400	FDWP 1000/2400	FDZP 1000/2389	FDZL 1000/2389
600 x 2489 /2500	FDWL 600/2500	FDWP 600/2500	FDZP 600/2489	FDZL 600/2489
700 x 2489 /2500	FDWL 700/2500	FDWP 700/2500	FDZP 700/2489	FDZL 700/2489
800 x 2489 /2500	FDWL 800/2500	FDWP 800/2500	FDZP 800/2489	FDZL 800/2489
900 x 2489 /2500	FDWL 900/2500	FDWP 900/2500	FDZP 900/2489	FDZL 900/2489
1000 x 2489 /2500	FDWL 1000/2500	FDWP 1000/2500	FDZP 1000/2489	FDZL 1000/2489
600 x 2589 /2600	FDWL 600/2600	FDWP 600/2600	FDZP 600/2589	FDZL 600/2589
700 x 2589 /2600	FDWL 700/2600	FDWP 700/2600	FDZP 700/2589	FDZL 700/2589
800 x 2589 /2600	FDWL 800/2600	FDWP 800/2600	FDZP 800/2589	FDZL 800/2589
900 x 2589 /2600	FDWL 900/2600	FDWP 900/2600	FDZP 900/2589	FDZL 900/2589
1000 x 2589 /2600	FDWL 1000/2600	FDWP 1000/2600	FDZP 1000/2589	FDZL 1000/2589
600 x 2689 /2700	FDWL 600/2700	FDWP 600/2700	FDZP 600/2689	FDZL 600/2689
700 x 2689 /2700	FDWL 700/2700	FDWP 700/2700	FDZP 700/2689	FDZL 700/2689
800 x 2689 /2700	FDWL 800/2700	FDWP 800/2700	BDZP 800/2689	FDZL 800/2689
900 x 2689 /2700	FDWL 900/2700	FDWP 900/2700	FDZP 900/2689	FDZL 900/2689
1000 x 2689 /2700	FDWL 1000/2700	FDWP 1000/2700	FDZP 1000/2689	FDZL 1000/2689

UWAGA:

- Zamawiając 1 szt. zestawu należy doliczyć koszt transportu 140 zł netto/172,20 zł brutto.
- Uszczelki dostępne tylko w kolorze czarnym lub białym.
- Klamka stanowi wyposażenie dodatkowe.
- Komplet stanowi 3 opakowanie.





- Komplet o świetle przejścia 750, 850 ... jest traktowany w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 10%.
- Podcięcie wentylacyjne lub wykonanie otworów do tulei wentylacyjnych dopłata + 100 zł netto/123 zł brutto.

- Komplet na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Komplet na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.
- Zestaw powyżej wys. H=2200 zawiera 3 zawiasy SIMONSWERK.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA




ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD FOWL Ościeżnica do wewnątrz lewa	KOD FOWP Ościeżnica do wewnątrz prawa	KOD FOZP Ościeżnica na zewnątrz prawa	KOD FOZL Ościeżnica na zewnątrz lewa
600 x 2009 /2020	FOWL 600/2020	FOWP 600/2020	FOZP 600/2009	FOZL 600/2009
700 x 2009 /2020	FOWL 700/2020	FOWP 700/2020	FOZP 700/2009	FOZL 700/2009
800 x 2009 /2020	FOWL 800/2020	FOWP 800/2020	FOZP 800/2009	FOZL 800/2009
900 x 2009 /2020	FOWL 900/2020	FOWP 900/2020	FOZP 900/2009	FOZL 900/2009
1000 x 2009 /2020	FOWL 1000/2020	FOWP 1000/2020	FOZP 1000/2009	FOZL 1000/2009
600 x 2089 /2100	FOWL 600/2100	FOWP 600/2100	FOZP 600/2089	FOZL 600/2089
700 x 2089 /2100	FOWL 700/2100	FOWP 700/2100	FOZP 700/2089	FOZL 700/2089
800 x 2089 /2100	FOWL 800/2100	FOWP 800/2100	FOZP 800/2089	FOZL 800/2089
900 x 2089 /2100	FOWL 900/2100	FOWP 900/2100	FOZP 900/2089	FOZL 900/2089
1000 x 2089 /2100	FOWL 1000/2100	FOWP 1000/2100	FOZP 1000/2089	FOZL 1000/2089
600 x 2189 /2200	FOWL 600/2200	FOWP 600/2200	FOZP 600/2189	FOZL 600/2189
700 x 2189 /2200	FOWL 700/2200	FOWP 700/2200	FOZP 700/2189	FOZL 700/2189
800 x 2189 /2200	FOWL 800/2200	FOWP 800/2200	FOZP 800/2189	FOZL 800/2189
900 x 2189 /2200	FOWL 900/2200	FOWP 900/2200	FOZP 900/2189	FOZL 900/2189
1000 x 2189 /2200	FOWL 1000/2200	FOWP 1000/2200	FOZP 1000/2189	FOZL 1000/2189

- Czas realizacji: wysyłka ościeżnic w terminie 2-3 dni roboczych (jeśli są na stanie magazynowym)
- Rama o świetle przejścia 750, 850... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 20%.
- Ościeżnica nie obejmuje osprzętu (zawiasów, zamka, blachy zaczepowej, uszczelki).
- Docięcie ościeżnicy na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Docięcie ościeżnicy na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.
- Cena ościeżnicy z górną i bez górnej belki jest taka sama.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD FOWL Ościeżnica do wewnątrz lewa	KOD FOWP Ościeżnica do wewnątrz prawa	KOD FOZP Ościeżnica na zewnątrz prawa	KOD FOZL Ościeżnica na zewnątrz lewa
600 x 2289 /2300	FOWL 600/2300	FOWP 600/2300	FOZP 600/2289	FOZL 600/2289
700 x 2289 /2300	FOWL 700/2300	FOWP 700/2300	FOZP 700/2289	FOZL 700/2289
800 x 2289 /2300	FOWL 800/2300	FOWP 800/2300	FOZP 800/2289	FOZL 800/2289
900 x 2289 /2300	FOWL 900/2300	FOWP 900/2300	FOZP 900/2289	FOZL 900/2289
1000 x 2289 /2300	FOWL 1000/2300	FOWP 1000/2300	FOZP 1000/2289	FOZL 1000/2289
600 x 2389 /2400	FOWL 600/2400	FOWP 600/2400	FOZP 600/2389	FOZL 600/2389
700 x 2389 /2400	FOWL 700/2400	FOWP 700/2400	FOZP 700/2389	FOZL 700/2389
800 x 2389 /2400	FOWL 800/2400	FOWP 800/2400	FOZP 800/2389	FOZL 800/2389
900 x 2389 /2400	FOWL 900/2400	FOWP 900/2400	FOZP 900/2389	FOZL 900/2389
1000 x 2389 /2400	FOWL 1000/2400	FOWP 1000/2400	FOZP 1000/2389	FOZL 1000/2389
600 x 2489 /2500	FOWL 600/2500	FOWP 600/2500	FOZP 600/2489	FOZL 600/2489
700 x 2489 /2500	FOWL 700/2500	FOWP 700/2500	FOZP 700/2489	FOZL 700/2489
800 x 2489 /2500	FOWL 800/2500	FOWP 800/2500	FOZP 800/2489	FOZL 800/2489
900 x 2489 /2500	FOWL 900/2500	FOWP 900/2500	FOZP 900/2489	FOZL 900/2489
1000 x 2489 /2500	FOWL 1000/2500	FOWP 1000/2500	FOZP 1000/2489	FOZL 1000/2489
600 x 2589 /2600	FOWL 600/2600	FOWP 600/2600	FOZP 600/2589	FOZL 600/2589
700 x 2589 /2600	FOWL 700/2600	FOWP 700/2600	FOZP 700/2589	FOZL 700/2589
800 x 2589 /2600	FOWL 800/2600	FOWP 800/2600	FOZP 800/2589	FOZL 800/2589
900 x 2589 /2600	FOWL 900/2600	FOWP 900/2600	FOZP 900/2589	FOZL 900/2589
1000 x 2589 /2600	FOWL 1000/2600	FOWP 1000/2600	FOZP 1000/2589	FOZL 1000/2589
600 x 2689 /2700	FOWL 600/2700	FOWP 600/2700	FOZP 600/2689	FOZL 600/2689
700 x 2689 /2700	FOWL 700/2700	FOWP 700/2700	FOZP 700/2689	FOZL 700/2689
800 x 2689 /2700	FOWL 800/2700	FOWP 800/2700	FOZP 800/2689	FOZL 800/2689
900 x 2689 /2700	FOWL 900/2700	FOWP 900/2700	FOZP 900/2689	FOZL 900/2689
1000 x 2689 /2700	FOWL 1000/2700	FOWP 1000/2700	FOZP 1000/2689	FOZL 1000/2689

- Czas realizacji: wysyłka ościeżnic w terminie 2-3 dni roboczych (jeśli są na stanie magazynowym)
- Rama o świetle przejścia 750, 850... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...


- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 20%.
- Ościeżnica nie obejmuje osprzętu (zawiasów, zamka, blachy zaczepowej, uszczelki).

- Docięcie ościeżnicy na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Docięcie ościeżnicy na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.
- Cena ościeżnicy z górną i bez górnej belki jest taka sama.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



ŚWIATŁO PRZEJŚCIA LxH w mm	KOD FDWL Ościeżnica do wewnątrz lewa	KOD FDWP Ościeżnica do wewnątrz prawa	KOD FDZP Ościeżnica na zewnątrz prawa	KOD FDZL Ościeżnica na zewnątrz lewa
600 x 2789 /2800	FOWL 600/2800	FOWP 600/2800	FOZP 600/2789	FOZL 600/2789
700 x 2789 /2800	FOWL 700/2800	FOWP 700/2800	FOZP 700/2789	FOZL 700/2789
800 x 2789 /2800	FOWL 800/2800	FOWP 800/2800	FOZP 800/2789	FOZL 800/2789
900 x 2789 /2800	FOWL 900/2800	FOWP 900/2800	FOZP 900/2789	FOZL 900/2789
1000 x 2789 /2800	FOWL 1000/2800	FOWP 1000/2800	FOZP 1000/2789	FOZL 1000/2789
600 x 2889 /2900	FOWL 600/2900	FOWP 600/2900	FOZP 600/2889	FOZL 600/2889
700 x 2889 /2900	FOWL 700/2900	FOWP 700/2900	FOZP 700/2889	FOZL 700/2889
800 x 2889 /2900	FOWL 800/2900	FOWP 800/2900	FOZP 800/2889	FOZL 800/2889
900 x 2889 /2900	FOWL 900/2900	FOWP 900/2900	FOZP 900/2889	FOZL 900/2889
1000 x 2889 /2900	FOWL 1000/2900	FOWP 1000/2900	FOZP 1000/2889	FOZL 1000/2889
600 x 2989 /3000	FOWL 600/3000	FOWP 600/3000	FOZP 600/2989	FOZL 600/2989
700 x 2989 /3000	FOWL 700/3000	FOWP 700/3000	FOZP 700/2989	FOZL 700/2989
800 x 2989 /3000	FOWL 800/3000	FOWP 800/3000	FOZP 800/2989	FOZL 800/2989
900 x 2989 /3000	FOWL 900/3000	FOWP 900/3000	FOZP 900/2989	FOZL 900/2989
1000 x 2989 /3000	FOWL 1000/3000	FOWP 1000/3000	FOZP 1000/2989	FOZL 1000/2989

- Czas realizacji: wysyłka ościeżnic w terminie 2-3 dni roboczych (jeśli są na stanie magazynowym)
- Rama o świetle przejścia 750, 850... są traktowane w cenniku jako wymiar wyższy 800, 900...
- Malowanie ościeżnicy w kolorze RAL dopłata + 20%.
- Ościeżnica nie obejmuje osprzętu (zawiasów, zamka, blachy zaczepowej, uszczelki).
- Docięcie ościeżnicy na wymiar H inny niż w cenniku dopłata + 10%.
- Docięcie ościeżnicy na wymiar L inny niż w cenniku dopłata + 20%.
- Cena ościeżnicy z górną i bez górnej belki jest taka sama.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

OKUCIA DO DRZWI

Komplet zawiera uszczelkę montowaną w ramie, 2 lub 3 zawiasy, zaślepki, zamek magnetyczny z blachą zaczepową, komplet wkrętów.



Uszczelka, długość 6,6 m SCHLEGEL AQUAMAC 9111
biała lub czarna



Zamek
magnetyczny
Bonaiti B-TWO



Blacha
zaczepowa



Zawiasy
SIMONSWERK
TECTUS 340



Komplet
wkrętów

KOD	ASORTYMENT
OPFER 51	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA KLUCZ (2 ZAWIASY)
OPFER 52	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM WC (2 ZAWIASY)
OPFER 53	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ (2 ZAWIASY)
OPFER 54	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA KLUCZ (3 ZAWIASY)
OPFER 55	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM WC (3 ZAWIASY)
OPFER 56	OKUCIA WRAZ Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ (3 ZAWIASY)

KOD	ASORTYMENT DODATKOWY
USCZ	USZCZELKA DO OŚCIEŻNIC W KOLORZE BIAŁYM LUB CZARNYM

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z DRZWIAMI MALOWANYMI PÓŁMAT



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

SKRZYDŁO BIAŁE MALOWANE OP 400 – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 25%

SKRZYDŁO RAL LUB NCS (jeden kolor) – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 30%

SKRZYDŁO RAL LUB NCS (dwa kolory) – cenę zestawu z drzwiami do malowania farbami akrylowymi należy powiększyć + 35%

UWAGA:

- Firma Eclisse nie wykonuje malowania w kolorach ciemnych, czarnym oraz grafitowym, przed wyborem koloru prosimy o kontakt z działem handlowym.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z LUSTREM



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

Drzwi z lustrem (grubość lustra 4 mm). Lustro naklejane jest na powierzchnię skrzydła z jednej lub obu stron. Krawędź drzwi malowana jest na kolor biały lub RAL (NCS).

UWAGA:

- Do zrealizowania zamówienia niezbędne jest dostosowanie klamki przez klienta spełniającej wymóg dwuelementowego montażu.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

ZESTAW Z TAFLĄ SZKLANĄ



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

Drzwi z taflą szklaną (grubość szkła 4 mm). Szkło lakobel lub szkło malowane naklejane jest na powierzchnię skrzydła z jednej lub obu stron. Krawędź drzwi malowana jest na kolor biały lub RAL (NCS).

Drzwi ze szkłem lakobel dostępne są tylko do wysokości H=2400, powyżej wysokości H=2400 należy zastosować szkło malowane w kolorystyce RAL.

UWAGA:

- Do zrealizowania zamówienia niezbędne jest dostosowanie klamki przez klienta spełniającej wymóg dwuelementowego montażu. Przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z działem handlowym w sprawie dostępności kolorystyki lakobelu.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

DRZWI Z OKŁADZINĄ KAMIENNĄ KOLEKCJA STONE



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA + SKRZYDŁO+ AKCESORIA

Drzwi z okładziną kamienną STONE. Okładzina naklejana jest na skrzydło z jednej lub obu stron. Krawędź skrzydła malowana jest w kolorze RAL 7015 lub RAL 7006.

UWAGA:

- Drzwi z okładziną kamienną dostępne są tylko do wysokości H=2400mm.

Drzwi rozwierane FUSION 50

Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy SIMONSWERK TECTUS 340 oraz zamek magnetyczny BONAITI

KOLEKCJA OKŁADZINY KAMIENNEJ STONE




SILVER GRAY
krawędź RAL 7015



GOLD GREEN
krawędź RAL 7015



SILVER SHINE
krawędź RAL 7015

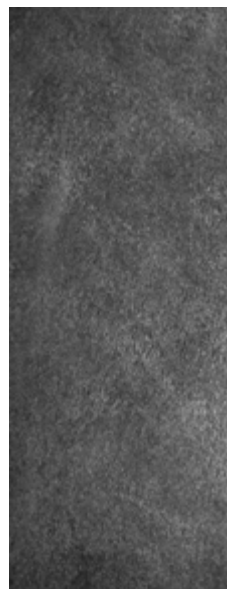


SILVER GALAXY
krawędź RAL 7015



JERRA GREEN
krawędź RAL 7015



BLACK LINE
krawędź RAL 7015

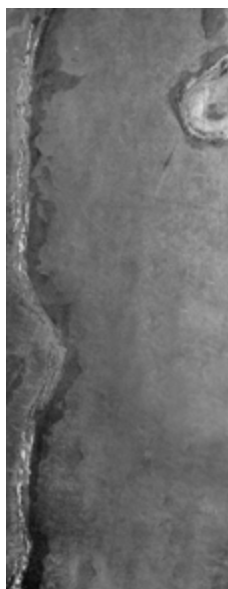

BLACK SLATE
krawędź RAL 7015



BURNING FOREST
krawędź RAL 7006



SANDY
krawędź RAL 7006




AUTUMN WHITE
krawędź RAL 7006

Warstwa dekoracyjna forniru kamiennego jest w 100% naturalna co za tym idzie, każdy arkusz jest unikatowy i niepowtarzalny.
Zdjęcia przedstawione na stronie są zdjęciami poglądowymi.

ZAMÓW PRÓBNIK OKŁADZIN KAMIENNYCH : 30 zł netto / 36,90 zł brutto

KOLORYSTYKA SZKŁA

KOLORYSTYKA SZKŁA LAKOBEL




CZARNY RAL 9005



SZARY GŁĘBOKI RAL
7021



SZARY RAL 7035



BRAŹ JASNY REF 1236




ZIELONY REF 1164



CZERWONY REF 1586




POMARAŃCZOWY
RAL 2001




BIAŁY RAL 9010



BEŻ ŚREDNI RAL 1015




BIAŁY 1374



SZARY METALIC
RAL 9006

AKCESORIA

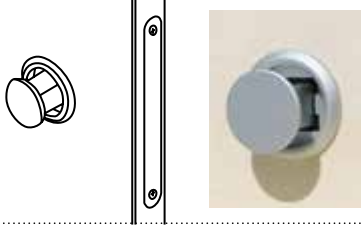		STANDARD 40	BATENTE 45	FUSION 50
	NAZWA			
	<u>PRÓG OPADAJĄCY</u>	występuje	występuje	występuje
	<u>SAMOZAMYKACZ BOXER</u>	nie występuje	nie występuje	występuje
	<u>ZAMEK MAGNETYCZNY TIRAPORTA</u> (bez języka) z jednostronnym uchwytem. Zamek kolor biały. Uchwyt kolor srebrna satyna.	nie występuje	występuje	nie występuje
	<u>SAMOZAMYKACZ WRĘBOWY</u> (bez opcji spowolnienia)	nie występuje	występuje	występuje

KLAMKI

MODEL 2253 R		WYKOŃCZENIE		ROZETA	
			<u>MODEL 2008 R</u>		
			<u>MODEL 2009 R</u>		
			<u>MODEL 2007 R</u>		
<u>16 - STAL NIERDZEWNA</u>		<u>58 - STAL NIERDZEWNA POLEROWANA</u>			

MODEL 2270 Q		WYKOŃCZENIE		ROZETA	
			<u>MODEL 0300 Q</u>		
			<u>MODEL 3049 Q</u>		
			<u>MODEL 808 Q</u>		
<u>16 - STAL NIERDZEWNA</u>		<u>58 - STAL NIERDZEWNA POLEROWANA</u>			

MODEL 1921 RT		WYKOŃCZENIE		ROZETA	
			<u>MODEL 1985 RT</u>		
			<u>MODEL 1999 Q</u>		
			<u>MODEL 3045 RT</u>		
<u>03 - CHROM BŁYSZCZĄCY</u>		<u>96 - CHROM SZCZOTKOWANY</u>			

KLAMKI

MODEL 3099 RT H WYKOŃCZENIE		ROZETA	
		<u>03 - CHROM BŁYSZCZĄCY</u>	 <u>MODEL 1985 RT</u>
		<u>142 - NIKIEL PATYNOWANY</u>	
		<u>141 - TYTAN</u>	 <u>MODEL 1999 Q</u>
		<u>146 - CZARNY</u>	
		<u>152 - BIAŁY</u>	 <u>MODEL 3045 RT</u>
<u>96 - CHROM SZCZOTKOWANY</u>			


MODEL 2732 RT WYKOŃCZENIE		ROZETA	
		<u>03 - CHROM BŁYSZCZĄCY</u>	 <u>MODEL 1985 RT</u>
		<u>142 - NIKIEL</u>	
		<u>141 - TYTAN</u>	 <u>MODEL 1999 Q</u>
		<u>96 - CHROM SZCZOTKOWANY</u>	
<u>146 - CZARNY</u>			 <u>MODEL 3045 RT</u>

MODEL 2275 Q WYKOŃCZENIE		ROZETA	
		<u>52 - CHROM VELVET</u>	 <u>MODEL 0986 Q</u>
		<u>142 - NIKIEL SZCZOTKOWANY</u>	
		<u>141 - TYTAN</u>	 <u>MODEL 1999 Q</u>
		<u>96 - CHROM SZCZOTKOWANY</u>	
		<u>77 - PATYNA ANTYCZNA</u>	 <u>MODEL 801 Q</u>
<u>03 - CHROM BŁYSZCZĄCY</u>			

Listwa przypodłogowa BATISCOPA

DŁUGOŚĆ LISTWY 2000 MM



Wewnętrzna przestrzeń
potrzebna do zamocowania
listwy maskującej to 58 mm.

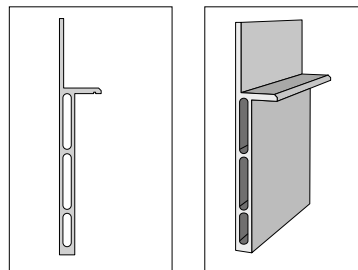

RODZAJE LISTEW

Listwa mocowana
do ściany murowanej


KOD LBT 2000

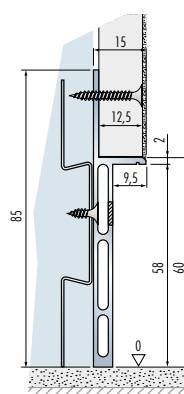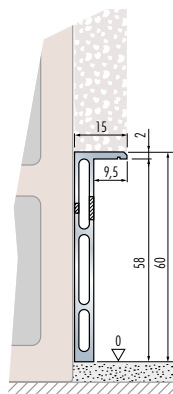


Listwa mocowana
do ściany gips - karton
(pojedyncze opłytywanie)

KOD LBG 2000


ŁĄCZNIKI DO LISTEW




ŁĄCZNIK PROSTY
KOD ŁP



ŁĄCZNIK NAROŻNY
WEWNĘTRZNY
KOD ŁNW



ŁĄCZNIK NAROŻNY
ZEWNĘTRZNY
KOD ŁNZ





ŁĄCZNIK SCHODOWY
KOD ŁS

ADAPTER LISTWY BATISCOPA

Nafrezowany profil łączący krawędź ramy aluminiowej z listwą BATISCOPA

DO DRZWI OTWIERANYCH
NA ZEWNĄTRZ

KOD ADZ



DO DRZWI OTWIERANYCH
DO WEWNĄTRZ

KOD ADW

Listwa przypodłogowa BATISCOPA

LISTWA BATISCOPA	
ŚCIANA GIPS - KARTON	ŚCIANA MUROWANA
KOD	KOD
LBG 2000 DŁUGOŚĆ 2 M	LBT 2000 DŁUGOŚĆ 2 M

ŁĄCZNIKI			
ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK NAROŻNY WEWNĘTRZNY	ŁĄCZNIK NAROŻNY ZEWNĘTRZNY	ŁĄCZNIK SCHODOWY
KOD	KOD	KOD	KOD
ŁP	ŁNW	ŁNZ	ŁS

ADAPTER LISTWY BATISCOPA (nafrezowany profil aluminiowy łączący krawędź ramy aluminiowej z listwą BATISCOPA)	
DO DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ	DO DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ
KOD	KOD
ADZ	ADW

Ceny w katalogu podane są w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na ościeżnicę aluminiową i 12 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe. Więcej informacji zawarty jest w karcie gwarancyjnej oraz instrukcji montażu.

Folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju Eclisse Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w folderze bez uprzedniego powiadamiania. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Eclisse Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku.

Eclisse Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo naliczenia kosztów transportu w przypadku:

- braku minimum logistycznego 500 zł netto (kwota po nadaniu rabatu);
- o ile cennik tak stanowi wysyłki towaru pod adres inny niż siedziba firmy, salon lub magazyn zamawiającego;
- wysyłki towaru o niestandardowych gabarytach.

Sprzedaż ościeżnic/produkcja skrzydeł drzwiowych:

HIGH 
CONTRAST

High Contrast Radosław Kamiński
43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44
Tel. +48 537 137 779
hc@hcdesign.pl - www.hcdesign.pl
sklep@hcdesign.pl

Producent kaset i aluminiowych ościeży drzwiowych:



ECLISSE Polska Sp. z o.o.
83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A
Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax +48 58 532 25 78
eclisse@eclisse.pl - www.eclisse.pl
drzwirozwierane@eclisse.pl